


## Slider 7F-CNW90 für Coilnägel der Type CNW von 45 – 90 mm



Anwendbar in beide Richtungen

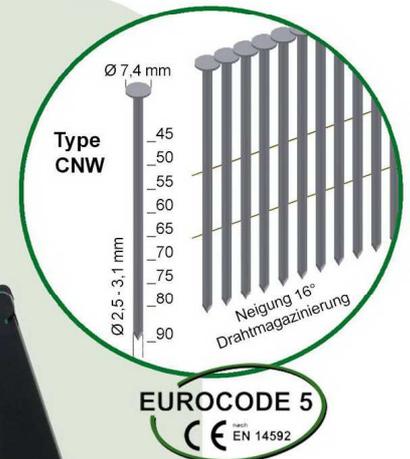

Einfache  
Abstandsverstellung



Beidseitig  
bedienbar

Kein Elektroanschluss nötig  
Pneumatisch / mechanische Steuerung

Setzen der Coilnägel in genauen, regelmäßigen Abständen  
Exakte Einhaltung von Nagel- und Randabständen durch verstellbaren Seitenanschlag

### Technische Daten:

Gewicht: 11 kg  
Arbeitsdruck: 5 – 8 bar  
Luftverbrauch: 2,85 l/Nagelung  
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

### Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- Anwenderbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerlösung
- Abstandsverstellbar für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- Beidseitig bedienbar
- Tiefenregulierung
- Gummierte Räder
- Verstellbare Abluft

