

VersiJack® «F»

Stelzlager

Mit VersiJack® Stelzlager können Beläge aller Art, genau auf die gewünschte Höhe ausgerichtet werden. Eine Kies- oder Splittschüttung entfällt. Ausblühungen sowie Algenbildungen entfallen. Das Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet. Ein rascher Zugriff auf die Abdichtung oder die Installationen unter dem Belag ist immer gewährleistet. Der unterhalb des Belages entstandene Hohlraum verbessert zusätzlich die Wärmeisolation.

Der Höhenbereich ist zwischen 37mm und 1016mm. Durch die Verwendung von lediglich drei Verlängerungen kann die Höhe von 1016mm erreicht werden, was die Kosten gegenüber herkömmlichen Stelzlagern stark senkt.

VersiJack® kann durch verschiedenes Zubehör ergänzt werden. Mit den Neigungsausgleichern für Kopf- oder Fussteil, können ab 137mm jeweils bis zu 10% Neigung korrigiert werden.

Zubehör



Neigungsausgleicher Fuss für C-Serie



Neigungsausgleicher H 5mm



Trägerbalkenauflage H 3mm



Gummi-auflage 1mm / 2mm




Gummi-Endlosband 1mm / 2mm



Fugenkreuz 2,3,4,5,6,8,10mm

Übersicht Höhen VersiJack® «F»

↓
15kN

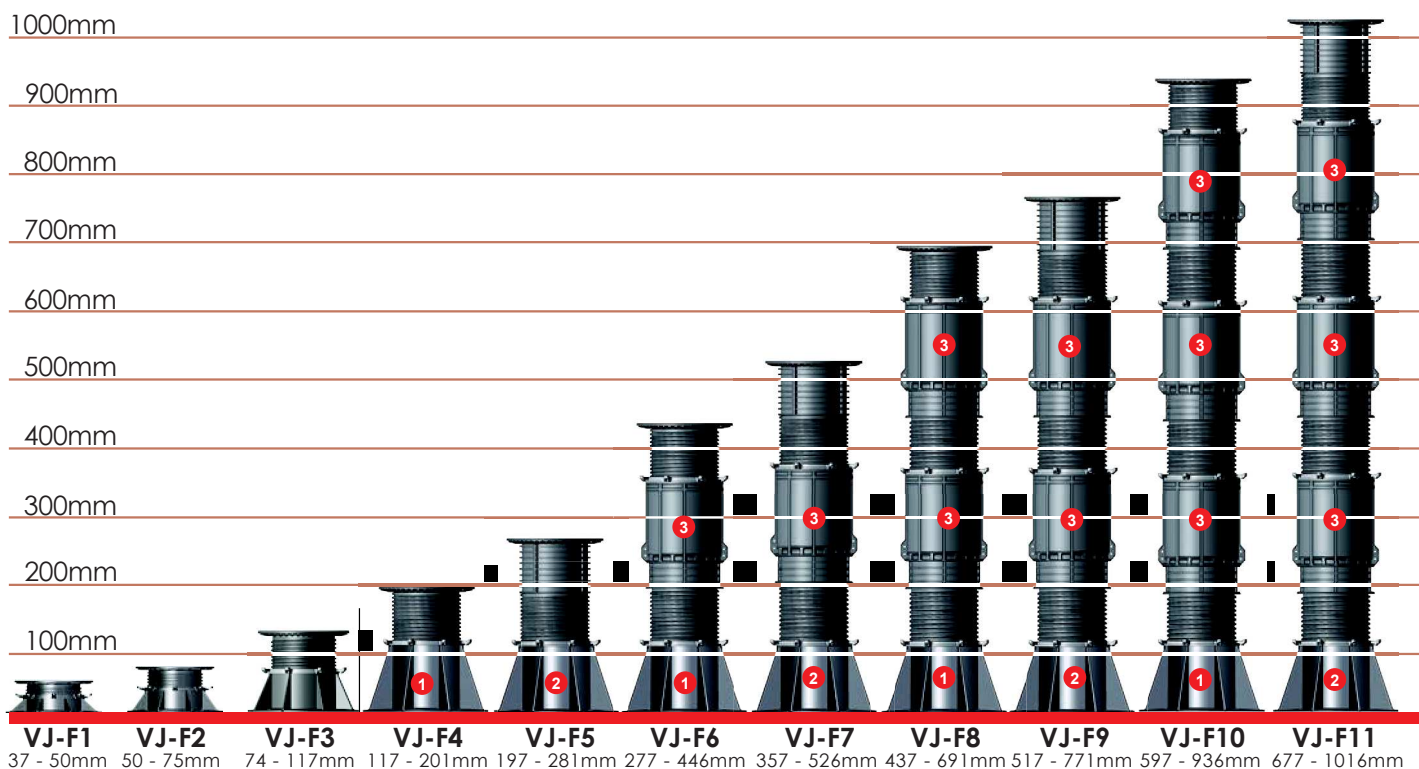

Mit Neigungsausgleicher Fuss*


VersiJack «F» Model	Height Range (mm)
VJ-C4	125 - 209mm
VJ-C5	205 - 289mm
VJ-C6	285 - 454mm
VJ-C7	365 - 534mm
VJ-C8	445 - 699mm
VJ-C9	525 - 779mm
VJ-C10	605 - 944mm
VJ-C11	685 - 1024mm

1 VJ-F4

2 VJ-F5

3 VJ-245E

VersiJack® «F»

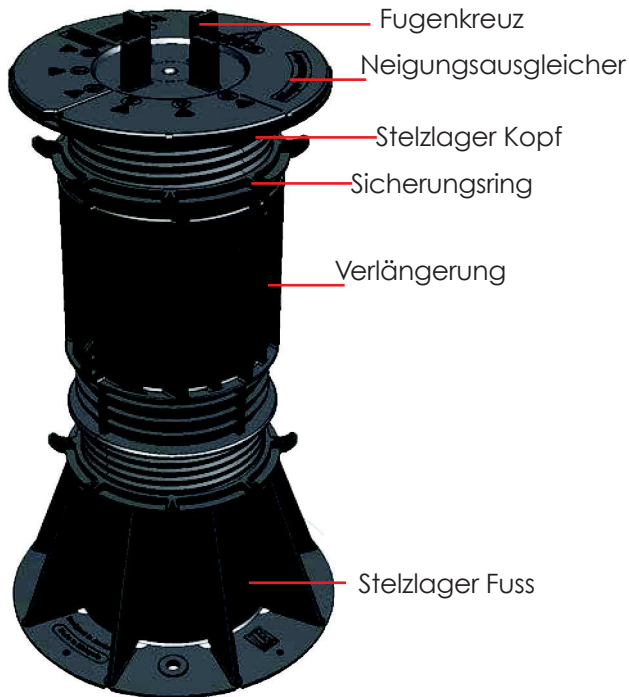

Installationsvorteile

VersiJack® bietet eine rasche Vorort-Installation im Gegensatz zu Beton-/ Zement- oder Metalllösungen.

Es ermöglicht eine einfache, stufenlose Höheneinstellung und Neigungskorrektur. Die gewünschte Höhe kann mit einem Sicherungsring fixiert werden.

Die grosse Grundfläche des Stelzlagerfusses, sowie den gerundeten Kanten, verhindern eine Verletzung der Dachhaut. Der Fussteil verhindert eine Wasseransammlung, wodurch die Vermehrung von Insekten verhindert wird.

Das Turning Tool kann an einem Akkuschrauber befestigt werden und die Höhe des Stelzlagers anschliessend einfach und effizient auf die gewünschte Höhe gedreht werden.




Turning Tool zum schnellen Einstellen der gewünschten Höhe.

Anwendungsmerkmale


Kopf Neigungsausgleicher

Neigungsausgleich für Kopf und Fuss erlauben einen Neigungsausgleich von bis zu 10%.

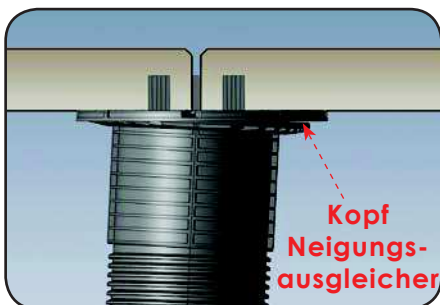


Fuss Neigungsausgleicher

Mit dem Neigungsausgleicher für den Fuss C-Serie können die Stelzlager bis 5% Neigung senkrecht zum Deckbelag stehen.

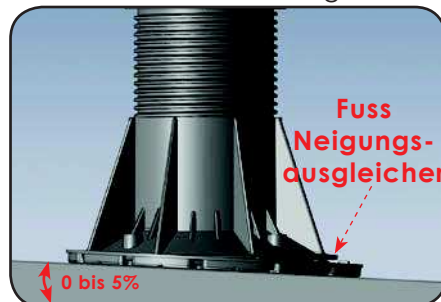

Fugenkreuz

Es können Fugenbreiten von 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm und 10mm mit den entsprechenden Fugenkreuzen realisiert werden.

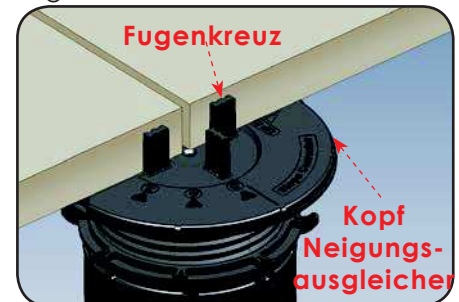

Trägerbalkenauflage

Trägerbalkenauflagen halten die Terrassenunterkonstruktion an Ort und Stelle. Spezielles Befestigungszubehör wird nicht benötigt.



Sicherungsring

Der Sicherungsring sichert die eingestellte Höhe. Dieser kann, falls nicht benötigt einfach entfernt werden.

