

VersiPave®

Stelzlager

VersiPave® ist ein Stelzlager, welches für Plattenbeläge entwickelt wurde und welches die Material- und Installationskosten reduziert.

Der Verstellbereich ist zwischen 24mm und 45mm und kann durch die Verwendung von VP-20E und/oder VP-40E Verlängerungen erhöht werden.

Einzel einstellbare Auflagen ermöglichen eine saubere Verlegung von unterschiedlich starken Platten.

VersiPave® kann halbiert oder geviertelt werden, was die Verlegung an Wänden, in Ecken oder um Ecken ermöglicht.

Zubehör



20E Verlängerung





40E Verlängerung



Verbinder

VersiPave® Höhenübersicht

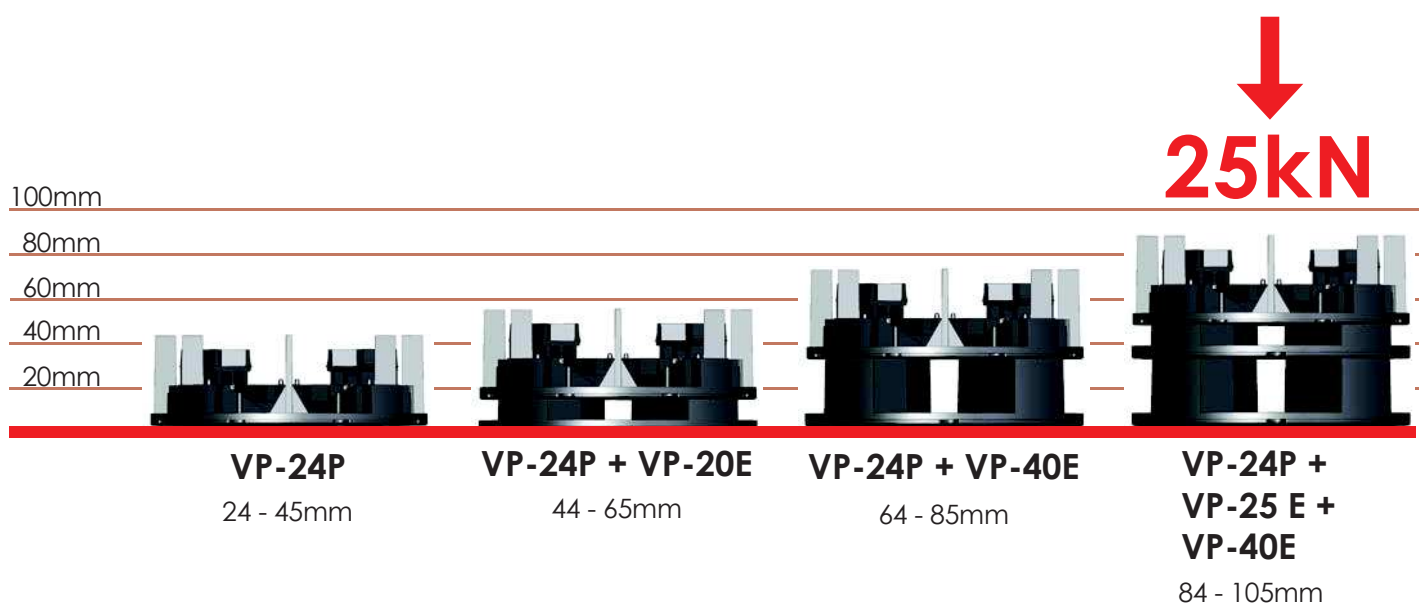


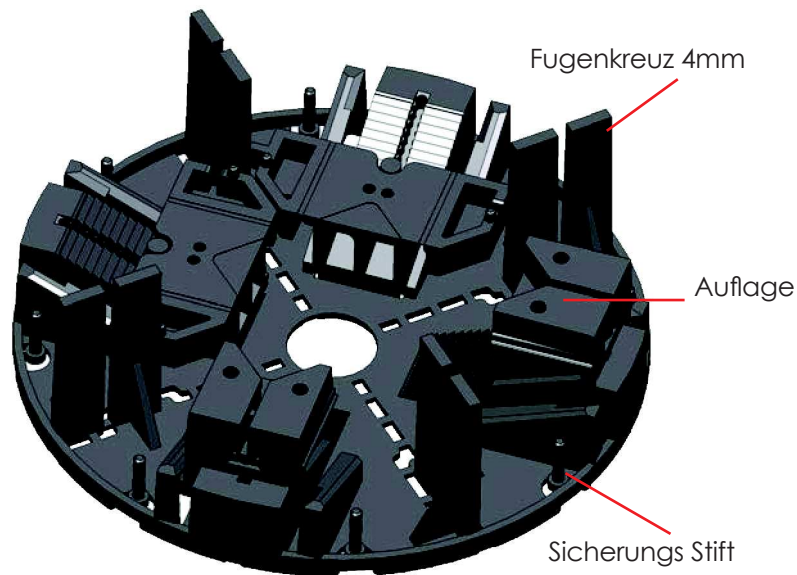

Anwendungsmerkmale


Auflagen

Einzel einstellbare Auflagen.

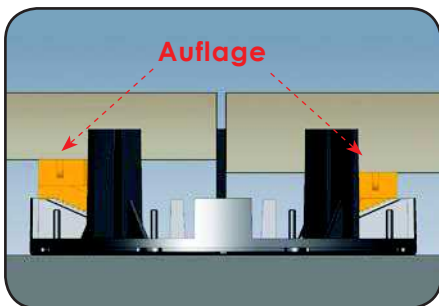


Höheneinstellung

Ermöglicht Höhereinstellung zwischen 24mm und 45mm in 1mm Schritten.

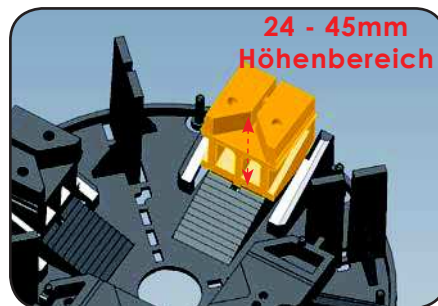


Teilbares Stelzlager

VersiPave® und Verlängerungen können für die Anwendung entlang Wänden oder Ecken geteilt werden.

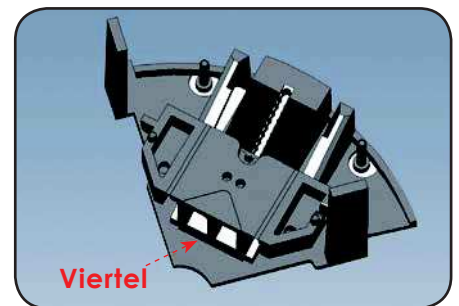


Verlängerung

VersiPave® kann mit VP-20E und VP-40E verlängert werden.

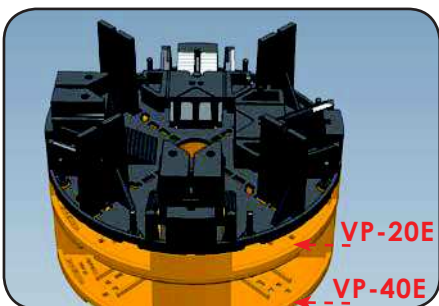


Sicherungsstifte

Durch den Sicherheitsstift kann eine unbeabsichtigte Verstellung vermieden werden.

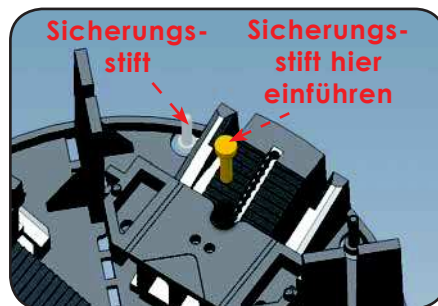

Vielseitigkeit

Kompatibel mit anderen Femox Stelzlager wie SpiraPave® und VersiJack®.

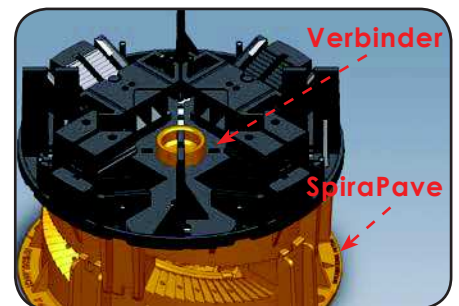

VersiPave® 4P Plattenlager


VersiPave® 4P ist ein niederes Plattenlager mit fixer Höhe von 4mm, entwickelt für das Tragen von Stein- oder Holzplatten. Es reduziert Ausblühungen und Algenwachstum.

Über VersiPave® 4P


VersiPave® 4P ist mit 4 Fugenteiler (Fugenbreite 5mm) versehen, welches einen regelmässigen Abstand zwischen den Platten ermöglicht. Das zwischen die Abdichtung und der Platte liegende 4mm starke und 170mm im Durchmesser liegende Plattenlager verhindert eine Verletzung der Dachhaut während der Verlegung.

VersiPave® 4P kann gestapelt werden, um eine effektive Höhe von 8mm zu erzielen. Weitere Höhenverstellung erreicht man durch die Verwendung der Gummi-Auflagen in 1 und 2mm.

Die 12mm hohen Fugenteiler sind daher auch gut geeignet für Platten mit geringer Materialstärke. VersiPave® 4P kann in Hälften oder Viertel in und um Ecken getrennt werden, um eine bündige Verlegung entlang der Wände zu ermöglichen.

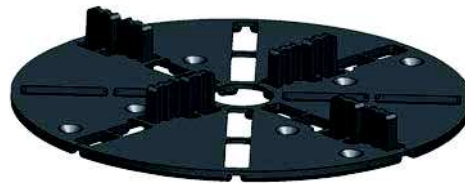

VP-4
Höhe 4mm
Fugenbreiten 3mm / 5mm

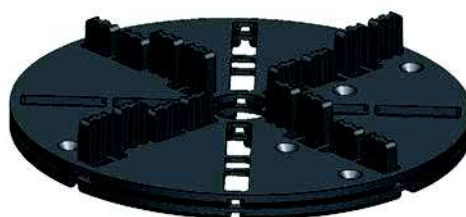


Gestapeltes VP-4 als 8mm Stelzlager



¼ VP-4P in der Ecke



½ VP-4P entlang der Wand

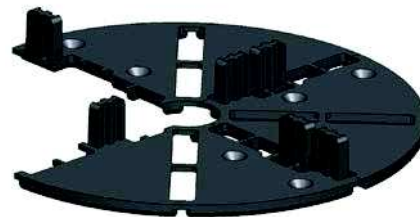

¾ VP-4P um die Ecke

