
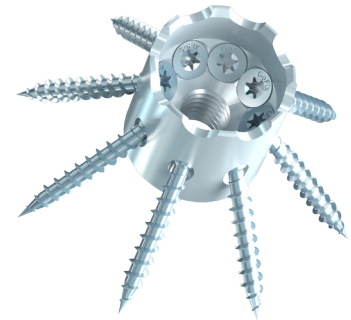
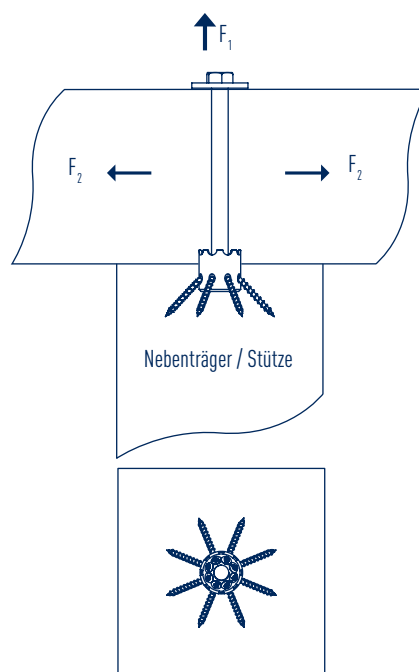


IdeFix® IF

Technische Daten

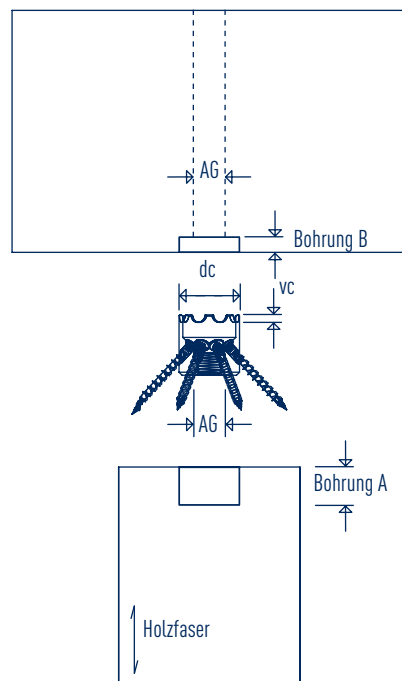

Dimension	Abmessung	Anschluss	Anschluss Zugkraft		Anschluss Querkraft*		System- schraube	Verdrehsi- cherung	Nebenträ- ger/Stütze	Charakteristische Werte	
IdeFix® IF	dc	Gewinde	Bohrung [mm]		Bohrung [mm]		GoFix® HK	vc	Höhe/Breite	Zug F ₁	Quer F ₂
Type	[mm]	AG	A	B	A	B	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]
304	30	M12	27	0	20	7	5,0 x 40	3	100	17,00	10,10
306							5,0 x 60		120	25,60	12,30
308							5,0 x 80		140	32,40	13,80
406	40	M16	35	0	25	10	6,0 x 60	5	120	29,00	13,00
408							6,0 x 80		160	37,90	18,80
410							6,0 x 100		180	45,60	20,50
509	50	M20	45	0	30	15	8,0 x 90	5	160	56,00	20,50

*Bei Mehrfachanschlüssen wird die Bohrung B um die Verdrehsicherung vc erhöht
Charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte für die Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)




Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden

Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info@sihga.com
Web: www.sihga.com

IdeFix® IF



Technische Daten

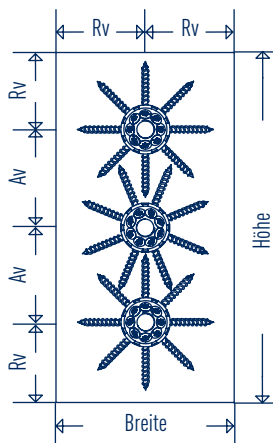

Rand- und Achsabstände

IdeFix® IF

Type	Rv	Av
304	50	50
406	60	60
509	80	80

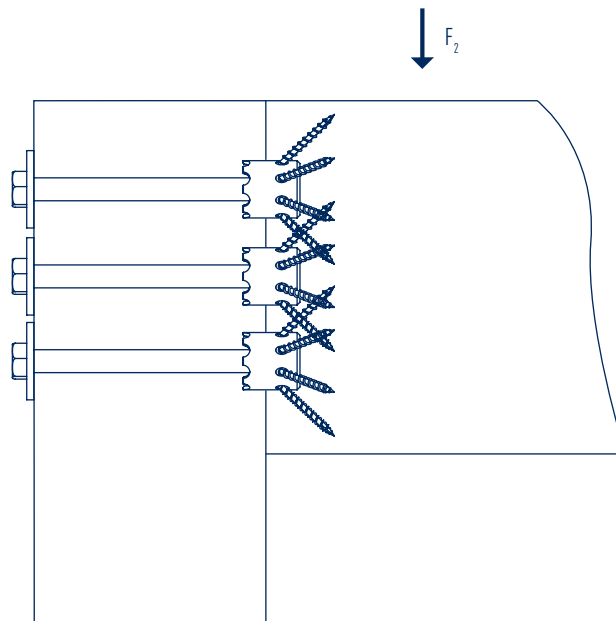

SIHGA®		IdeFix®	Nebenträger		Anzahl	Charakteristische Werte
montagepack	VE		Breite [mm]	Höhe [mm]		
Art. Nr.	VE	Type			Verbinder Stück	Querkraft F ₂ [kN]
28806	24	304	100	150	2	20,20
28826	12	406	120	180	2	26,00
28846	6	509	160	240	2	41,00
28806	24	304	100	200	3	30,30
28826	12	406	120	240	3	39,00
28846	6	509	160	320	3	61,50
28806	24	304	100	250	4	40,40
28826	12	406	120	300	4	52,00
28846	6	509	160	400	4	82,00
28806	24	304	100	300	5	50,50
28826	12	406	120	360	5	65,00
28846	6	509	160	480	5	102,50

Charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte für die Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)

TAKE THE BEST








Systemvertrieb Innovativer Holzbauprodukte
Gmunden Austria

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4
A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden

Telefon: +43 7612-74370-0
Fax: +43 7612-74370-10
E-Mail: info@sihga.com
Web: www.sihga.com

IdeFix® IF

Technische Daten

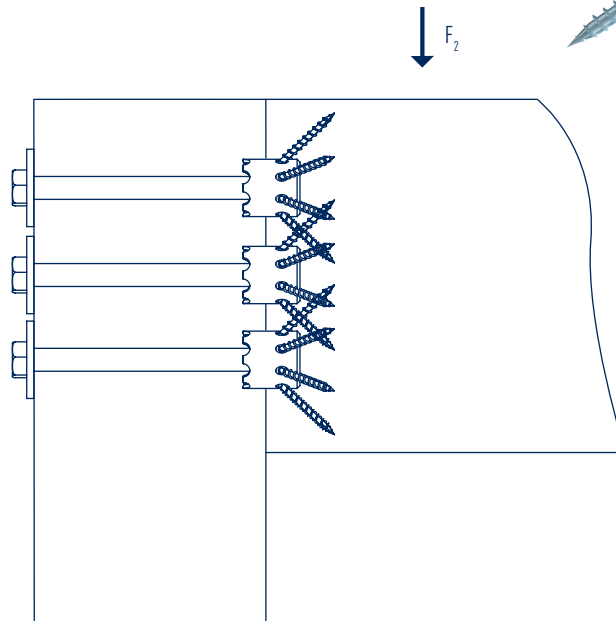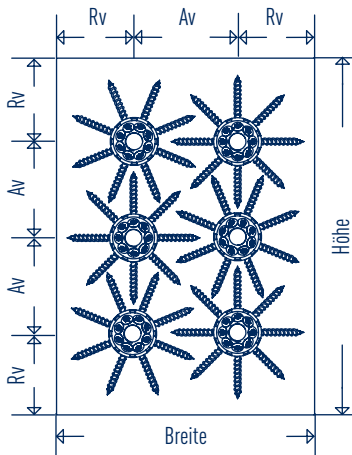

Rand- und Achsabstände

IdeFix® IF

Type	Rv	Av
304	50	50
406	60	60
509	80	80

SIHGA® montagepack		IdeFix® IF	Nebenträger		Anzahl Verbinder	Charakteristische Werte Querkraft F_2
Art. Nr.	VE	Type	Breite [mm]	Höhe [mm]	Stück	[kN]
28806	24	304	150	150	4	40,40
28826	12	406	180	180	4	52,00
28846	6	509	240	240	4	82,00
28806	24	304	150	200	6	60,60
28826	12	406	180	240	6	78,00
28846	6	509	240	320	6	123,00
28806	24	304	150	250	8	80,80
28826	12	406	180	300	8	104,00
28846	6	509	240	400	8	164,00
28806	24	304	150	300	10	101,00
28826	12	406	180	360	10	130,00
28846	6	509	240	480	10	205,00

Charakteristische Werte für Bemessung nach EC 5 | Charakteristische Werte für die Festigkeitsklasse C 24 (ρ_k 350 kg/m³)

TAKE THE BEST

