

**1.1 Türdrücker**

**Produktprofil**

Krankenhäuser, Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten

**Standardausführung**

- Drückerlänge 138 mm,  $\phi$  20 mm
- Ausladung 70 mm
- Vierkantstift 8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung für Glutz glide / Nadellager / easyfix®
- Abbildung mit Rosette 5620C


**Optionen**

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm
- Mit Kugelende
- 16 mm Führung für Glutz twin
- Gekröpfte Ausführung (5059)
- Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

**Qualitätsstandard**

- Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05
- Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273: 1997-12
- Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179: 2002-06

**Edelstahl Drücker**  
5064 Oslo

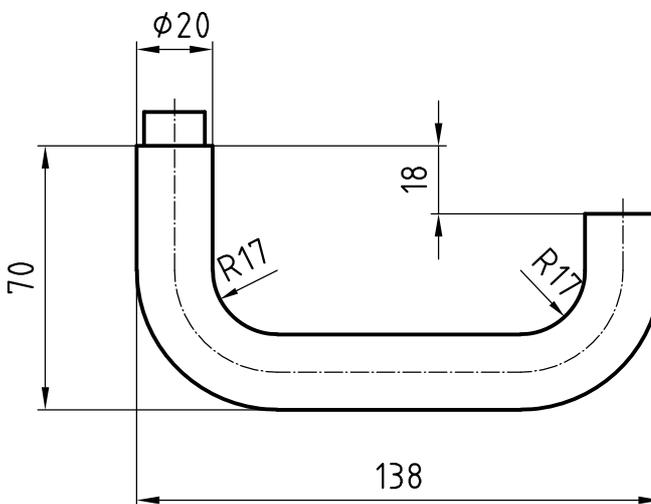

5059 Edelstahl Rohrrahmen Drücker    5175 Edelstahl Rohrrahmen Drücker    5064A/5616 CF Edelstahl Fenster Drehgriff    8500 Edelstahl Fenstergetriebe