

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren, Fall- und Trennwände, siehe auch Kapitel Schiebetüren Planet SL

Wichtige Merkmale


- Hub 20 mm
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Eine Nutbreite für alle Anforderungen
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Auch für seitliche Montage (siehe Kapitel Sockel)
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet FT RD/48dB, rauchdicht
- Planet FT FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Schiebetüren
- Lippe 8 mm verlängert
- Fallwände
- Einbau oben
- Pendeltüren
- Sonderausführungen auf Anfrage

2-flügelige Türen

- siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung

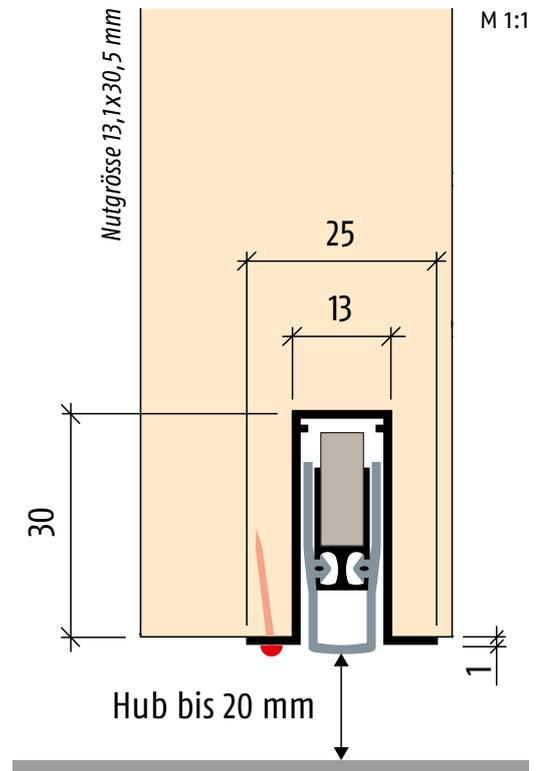

Ausschreibungstext

Planet FT RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet FT RD/48dB für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

Planet FT FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkndichtung Planet FT FH/RD/48dB für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig. Befestigung von unten, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Profil aus Aluminium 13×30 mm.

Technische Daten

Material des Profils:	Aluminium 13×30 mm
Nutgröße:	13,1×30,5 mm
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe/Hub:	bis 20 mm
Schalldämmwert:	bis 48 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 42 dB bei Luftabstand 20 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 6000 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	max. 100 mm
Befestigung:	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Auflaufplättchen:	Inox, zum Einschlagen, 20×20 mm
Prüfzeugnisse:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren sowie Schiebetüren, Fall- und Trennwände, siehe auch Kapitel Schiebetüren Planet SL

Bestellangaben

- **Planet FT RD/48dB**, inkl. Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 70 xxx*
- **Planet FT FH+RD/48dB**, inkl. Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 71 xxx*
- **Planet FT Schiebetür**, inkl. Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 72 xxx*

*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör / Optionen

- **Planet Auflaufplättchen** Typ 1 Inox Typ 2 oder Typ 3 (siehe Zubehör)
- **Planet auf Fixmass** schneiden Artikel-Nr. 900 200
- **Planet Abdeckplatten** Artikel-Nr. 700 10
- **Planet Bohrung 5×13 mm** inkl. Kunststoffführung, für Planet TR | KR Artikel-Nr. 900 190 Bestellangaben siehe Kapitel KR | Bohrung
- **Planet Sockel** für aufgesetzte Montage siehe Kapitel Sockel
- **Planet BM Bodenmulden** siehe Kapitel BM



Planet FT-Profil



Planet FT, Auslöseseite



Planet Auflaufplättchen Typ 1, Inox, 20×20 mm



Option:
Planet FT mit Planet Bohrung 5×13 mm



Option:
Planet FT+8, Auslöseseite



Option:
Planet Sockel ohne Abdeckkappe mit Planet FT. Siehe Kapitel Planet Sockel



Planet KR Kantriegel, inkl. Schliessblech, siehe Kapitel Kantriegel | Bohrung.
Option: Bodenmulde 5×13 mm schmal

SWISS MADE