

**SCHNELL
EINFACH
EFFEKTIV**

PREBENA®



SlideSystem

FÜR DEN

HOLZRAHMENBAU



Optimales Handling...

...vier einstellbare Klammerabstände



www.prebena.ch

Slider 4C & 5C mit PREBENA Druckluftnagler 4C-Z-50 & 5C-Z75



Anwendbar in
beide Richtungen




Einfache
Abstandsverstellung



Kein Elektroanschluss nötig
Pneumatisch / mechanische Steuerung

Setzen der Klammern in genauen, regelmäßigen Abständen
Exakte Einhaltung von Klammer- und Randabständen nach Statik
Klammerwinkel 30° nach Eurocode 5

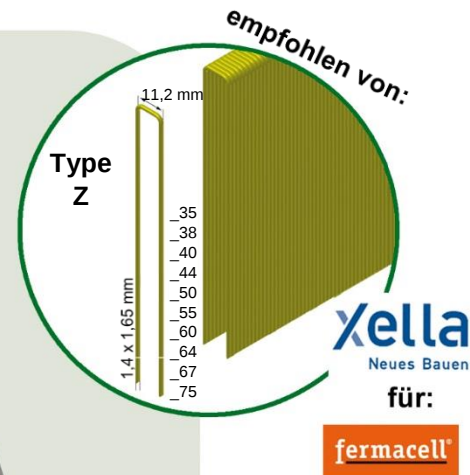

EUROCODE 5
CE EN 14592



Beidseitig
bedienbar

Technische Daten:

Gewicht: 9.0 kg / 9,98 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,7 / 2.3 l/Nagelung
LxBxH: 455 x 345 x 455 mm

Anwendungsgebiete:

Elementbau, Gipskarton-, Gipsfaser-
und Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

Auch lieferbar mit
Druckluftnagler 5C-Q67.

- Einzelschuss beidseitig jederzeit möglich
- **Leerschusssicherung**
- Anwendbar in beide Richtungen
- Weggesteuerte Dauerauslösung
- Abstandsverstellung für 40, 60, 80, 110 mm
- Führungshilfe - Visiereinrichtung
- Verstellbarer Seitenanschlag
- Auslösesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerät
- **Beidseitig bedienbar**
- Tiefenregulierung
- Gummierter Räder
- Verstellbare Abluft
- Schnellverschluss des Werkzeuges

Prebena SCHWEIZ AG
Zelgstrasse 93 3661 Uetendorf
Tel.: 033 346 61 81 Fax: 033 346 61 82 info@prebena.ch