


Pour portes à 1 et 2 battants en bois, aluminium, plastic et en métal ainsi que pour portes coulissantes et parois pliantes, se référer aussi au chapitre portes coulissantes Planet SL

## Caractéristiques importantes

- course 20 mm
- déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
- ne traîne pas par terre
- égalisation automatique en cas de sol oblique
- une largeur de rainure pour toutes exigences
- également pour portes à 2 battants avec targette ou crémone à bascule
- également pour le montage latéral (voir chapitre Socle)
- valeur d'isolation acoustique 48 dB (fente d'aération au sol 7 mm)
- peut être raccourci jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- lèvres en silicone de qualité supérieure, simple réglage de la course
- garantie de 5 ans

## Exécutions

- coupe-fumée, Planet FT RD/48dB
- coupe-feu et coupe-fumée, Planet FT FH+RD/48dB
- portes coulissantes
- parois pliantes
- montage en haut
- exécutions spéciales sur demande

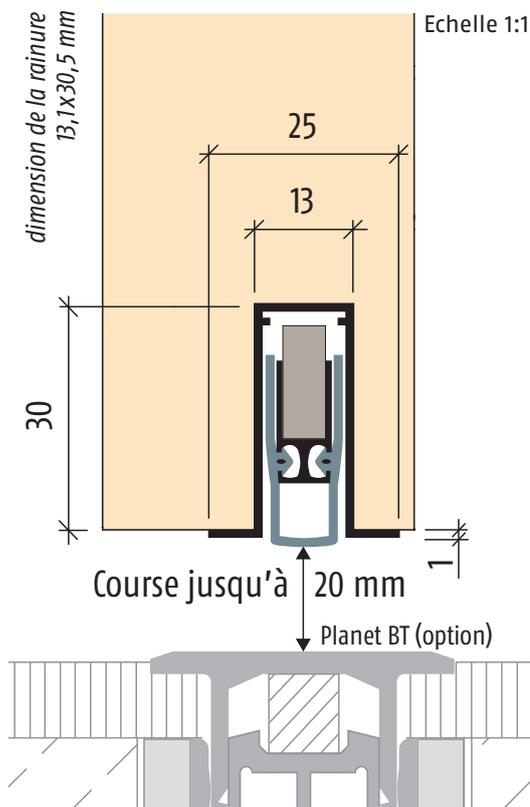

## Portes à deux battants

- voir chapitre targette | découpage



Texte de concours

## Planet FT RD/48dB, coupe-fumée



Joint à abaissement automatique de porte Planet FT RD/48dB, pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 20 mm, affleuré pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation d'en bas, profil d'aluminium 13×30 mm.

## Planet FT FH+RD/48dB, coupe-feu et coupe-fumée



Joint à abaissement automatique de porte Planet FT FH/RD/48dB, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 20 mm, affleuré pour la mise en rainure. Fixation d'en bas, lèvres en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, profil d'aluminium 13×30 mm.

## Caractéristiques techniques

Matériel du profil:	aluminium, 13×30 mm
Dimensions de la rainure:	13,1×30,5 mm
Profil d'étanchéité:	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité/course:	jusqu'à 20 mm
Valeur d'isolation acoustique:	jusqu'à 48 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm, jusqu'à 42 dB avec fente d'aération au sol de 20 mm
Réglage de la course:	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock:	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350 mm
Longueurs spéciales:	sur demande jusqu'à 6000 mm, portes coulissantes jusqu'à 6000 mm
Déclenchement:	unilatéral côté gond
Peut être raccourci:	jusqu'à 100 au maximum
Fixation:	d'en bas, avec des vis ou clous/chevilles côté bâti
Plaque d'appui:	inox, à enfoncer, 20×20 mm
Certificats de test:	sur demande

Pour portes à 1 et 2 battants en bois, aluminium, plastic et en métal ainsi que pour portes coulissantes et parois pliantes, se référer aussi au chapitre portes coulissantes Planet SL


## Indications de commande

- **Planet FT RD/48dB**, incl. plaque d'appui  
No d'article 70 xxx\*
- **Planet FT FH+RD/48dB**, incl. plaque d'appui  
No d'article 71 xxx\*
- **Planet FT porte coulissante**, incl. plaque d'appui  
No d'article 72 xxx\*

\*xxx = longueur du profil voir prix courants

## Accessoires/options

- **Plaque d'appui inox**  
No d'article 900 014
- **Couper le Planet sur dimension fixe**  
No d'article 900 200
- **Plaques de recouvrement Planet**  
No d'article 700 10
- **Découpage Planet 5×13 mm**  
y inclus guide en plastic pour Planet crémonne à bascule | targette  
No d'article 900 190  
Indications de commande, voir chapitre targette | découpage
- **Planet Socle** pour montage apposé  
voir chapitre Planet Socle
- **Cuvette Planet BM**  
voir chapitre targette | découpage

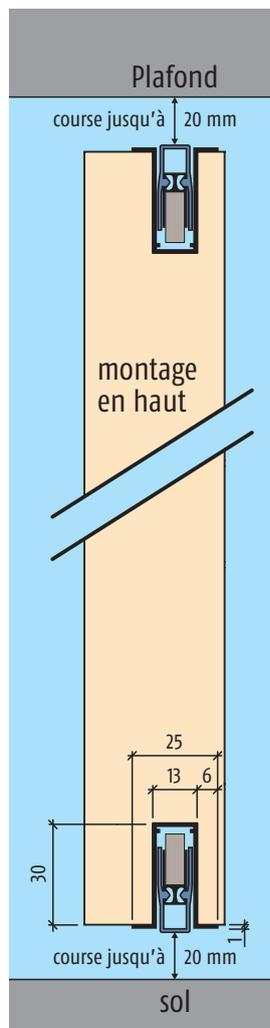

Planet FT posé dans la rainure porte à battants. Vues du sol et du plafond



Planet FT avec découpage 5×13 mm pour crémonne à bascule TR, voir chapitre targette | découpage



Cuvette de sol Planet BM 5×13 étroite voir chapitre targette | découpage



Planet Socle avec Planet FT 13×30 mm, voir chapitre Planet Socle



Planet FT avec Planet KR (targette)



Planet KR (targette), pour en bas et en haute, voir chapitre targette | découpage

SWISS MADE

► se référer au chapitre instructions de montage pour de plus amples détails