

OMEGOL®

Lasur à l'huile

Propriété

OMEGOL est une lasur d'imprégnation à l'huile transparente et à pores ouverts, destinée à l'anoblissement et à la protection des boiseries extérieures. OMEGOL pénètre profondément dans le bois, prévient les moisissures et suite à l'utilisation de pigments d'oxyde de fer micronisés, le bois est protégé efficacement contre la destruction et le rétrécissement par les rayons UV.

OMEGOL offre une protection préventive, en surface, contre les attaques du bois par les champignons (par exemple, bleuissements et moisissures) algues, pourritures et insectes destructeurs du bois (par exemple, capricorne). Pour arriver à une protection efficace contre les organismes destructeurs du bois, employer SILAXOL KW-90 comme couche de fond.

Domaine d'utilisation

Comme lasur extérieure suivant les prescriptions d'application sur maisons en bois, chalets, façades, fenêtres, volets, portes d'entrée, clôtures, portails, sous-toitures, balcons.


OMEGOL contient des principes actifs biocides pour la protection du film de lasure. OMEGOL ne doit pas être utilisé dans des locaux dans lesquels on produit des aliments et du fourrage, servant à la conservation, au stockage ou à la vente. L'utilisation dans les locaux d'habitation et les chambres à coucher devrait être évitée. Dans ces cas nous conseillons l'emploi de produits sans principes actifs comme BLENDASUR ou SILATOP «PLUS».

Pré-traitement

Le bois doit être sec (pas plus de 16 % d'humidité), propre et exempt de cire et de vernis. Les bois résineux et exotiques doivent être préalablement nettoyés au nettoyant G2. Poncer légèrement les anciens lasures. Les bois très abîmés par les intempéries devraient être poncés jusqu'au bois brut. La teinte obtenue varie suivant l'absorption et le type de bois. Il est recommandé de réaliser un essai préalable.

Méthode d'application

Pour le traitement des surfaces horizontales, n'appliquer que la quantité que le bois puisse absorber pour éviter les endroits sursaturés.

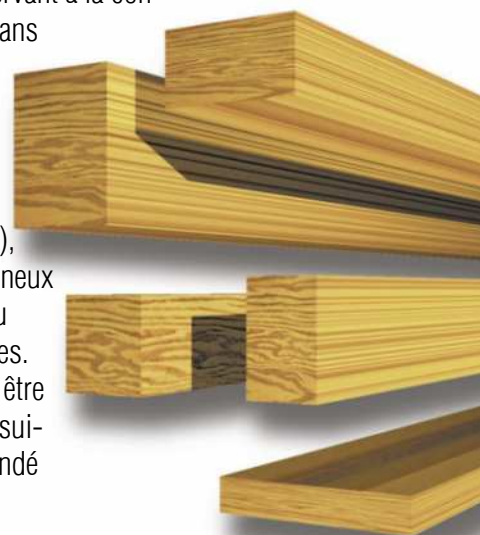

Knuchel



Farben

Ne pas appliquer en-dessous de 8°C ou par grande humidité de l'air.
Bien remuer avant utilisation.

Système d'application	1 x SILAXOL KW-90 fond d'imprégnation (facultatif) 2 x OMEGOL produit de protection du bois
Séchage	◆ Hors poussière après 4 heures ◆ Recouvrable après 24 heures (suivant température et absorption du fond)
Dilution	OMEGOL est prêt à l'emploi au pinceau. Pour pulvérisation ou trempage, à diluer avec un diluant synthétique ou diluant universel.
Rendement	8 à 10 m ² au kilo et par couche, suivant absorption du type de bois.
Application	Pinceau, pistolet ou trempage.
Renouvellement	OMEGOL peut être renouvelé avec de l'OMEGOL sans préparation importante. Pour éviter un renforcement du ton, il est conseillé d'appliquer une teinte plus claire.
Nettoyage	Outils à nettoyer immédiatement au diluant de nettoyage ou nettoyeur pour pinceaux.
Conditionnement	Emballages de 20, 10 et 5 lt ainsi que de 750ml.
Conservation	Le produit se conserve au moins 12 mois dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
Viscosité	Liquide
Poids spécifique	0,90 ± 0,05 g/cm ³ (moyenne), selon la teinte.
Corps solide	26 ± 1 % (moyenne), selon la teinte.
Liant de base	Huiles et résines naturelles et synthétiques.
Pigment de base	Oxyde de fer micronisé, résistants à la lumière.
Aspect	Mat après la première application, mat soyeux après finition, suivant l'absorption du bois.
Teinte	400 incolore, 401 clair, 402 moyen, 403 foncé. Les différentes teintes sont miscibles entre elles ou superposables afin d'obtenir la teinte correspondante.
Classification / Autorisation	SZID 262'115 Contient 0.8 % de dichlofluanide, 0.03 % de perméthrine, 6.4 % octoate de zinc et des solvants organiques. Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité
Remarque	Cette fiche technique est valable uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit respecter les conditions décrites au moment de l'application. Pour des cas spéciaux, veuillez vous renseigner auprès de nos services techniques.