

## RAHMENSCHUTZ (STIRNSEITIG) – GS80



### BESCHREIBUNG :

Satz von Elementen, welcher dazu dient, den unteren Teil der Rahmen des Regalzeilenendes und in Tunneln gegen versehentliche Stöße von Förderzeugen MHE beim Manövrieren zu schützen

### AUSFÜHRUNG :

- RAL 1007
- Andere : Gesonderte Absprache

### BENENNUNG

RAHMENSCHUTZ GS80/[L]/AUSFÜHRUNG]

- L ist die Länge des UPN PROFIL vom seitlichen Rahmenschutz.

BENENNUNG	ART.-NR..	L
RAHMENSCHUTZ GS80/1000/1007	0090000138	1000
RAHMENSCHUTZ GS80/1100/1007	0090000139	1100
RAHMENSCHUTZ GS80/1200/1007	0090000140	1200
RAHMENSCHUTZ GS80/2400/1007	0090000142	2400
RAHMENSCHUTZ GS80/2450/1007	0090000143	2450
RAHMENSCHUTZ GS80/2500/1007	0090000144	2500


Im Boden mit Bodenankern M12 verankern.  
Für 80mm Rahmen XS und M.

### LÄNGENKRITERIEN:

- In einfachen Regalzeilen:  $L=Bt$
- In doppelten Regalzeilen:  $L=Bt+D+Bt$

Wobei:

- Bt = Rahmentiefe
- D = Abstand Frontseiten Rahmen

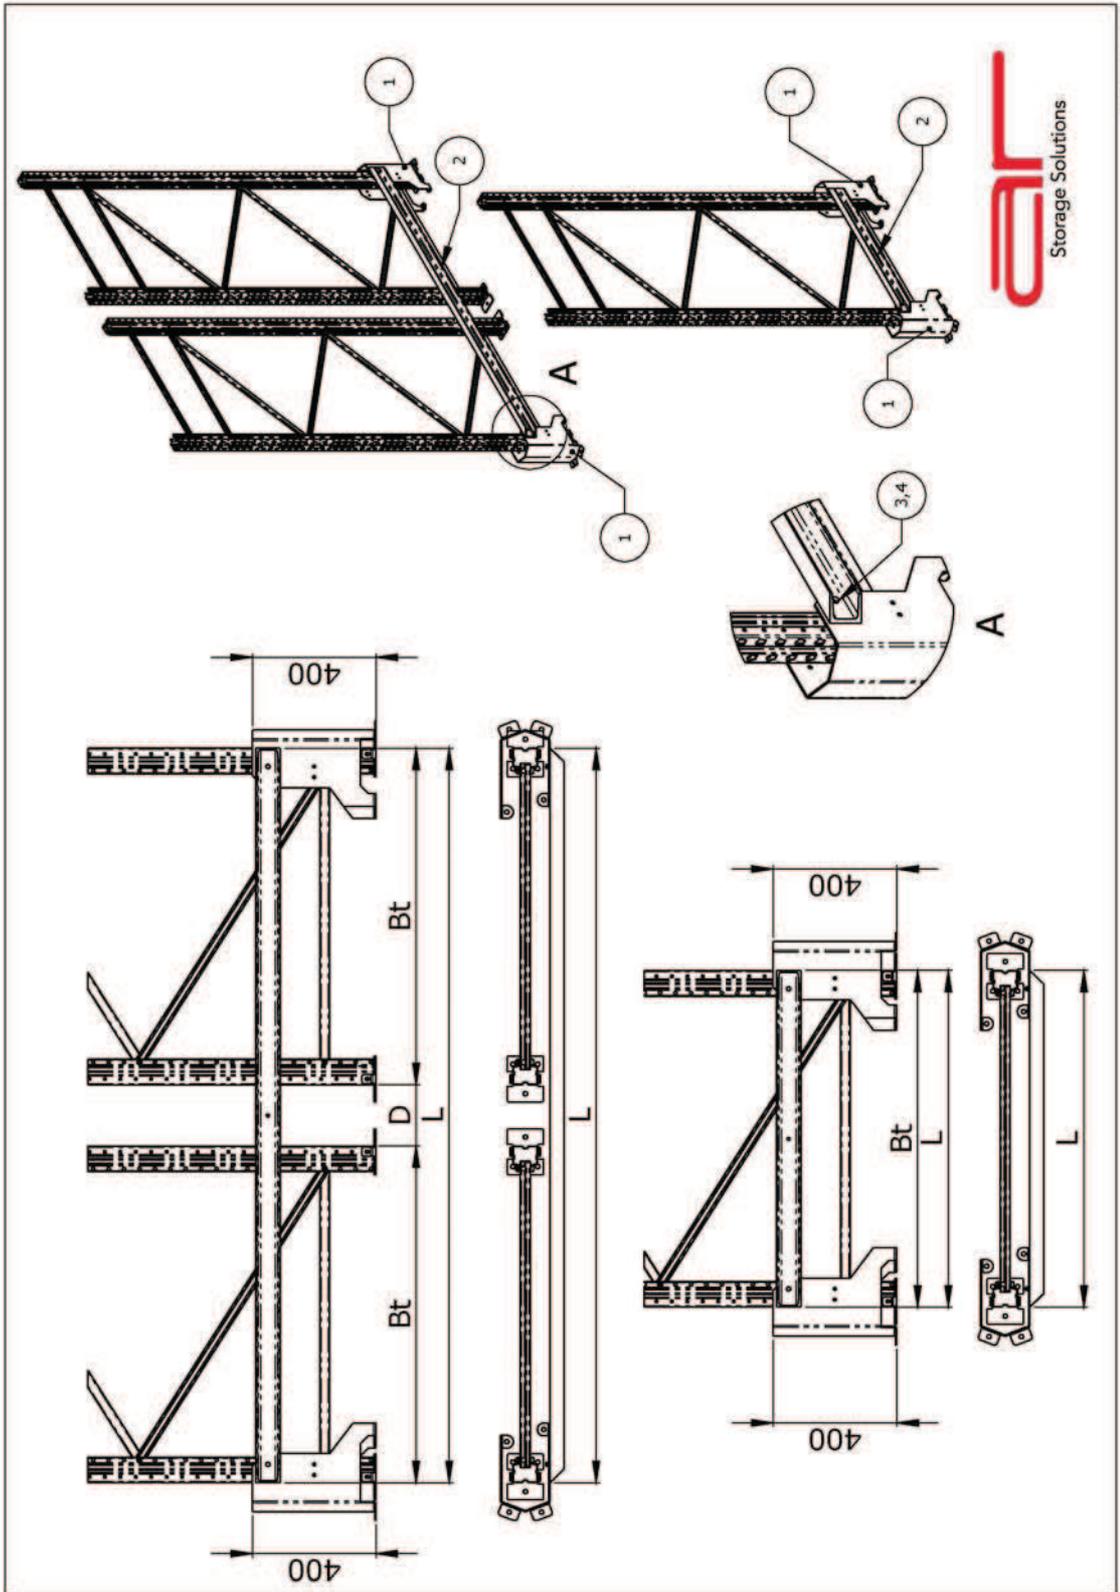

Jeder Satz Rahmenschutz beinhaltet das folgende Material:

POSITION	MENGE	BENENNUNG	REFERENZNR.	
1	2	RAHMENSCHUTZ GS80/1007	Siehe Datenblatt FT-006548	
2	1	PROFIL UPN 80 [L]/1007	Siehe Datenblatt FT-001209	
3	2	SCHRAUBE M8X20/D933/8.8/Z000	FT-006916	
4	2	MUTTER M8/D985/8/Z000	FT-006916	