


TIEFENSTEG WTG/50/B_t/PREG

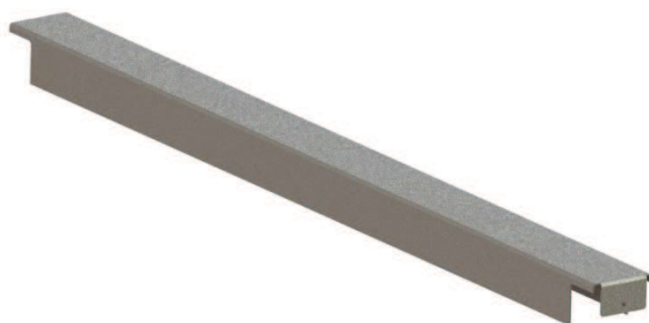

BESCHREIBUNG:

Strukturelement, welches quer zu den Trägern montiert wird und zur Lagerung von Paletten dient.

MATERIAL:

- S350GD laut EN 10346:2010

AUSFÜHRUNG:

- SENDZIMIRVERZINKT

BENENNUNG:

TIEFENSTEG WTG/50/ B_t /PREG

- B_t = Rahmentiefe

B _t (Rahmentiefe)	BENENNUNG	ART.-NR.	GEWICHT (kg)
1100	TIEFENSTEG WTG/50/ 1100/PREG	0070000292	3,31


EIGENSCHAFTEN:

- Die Maße für eine Rahmentiefe von 1100mm sind Standard. Es können aber auch andere Maße hergestellt werden.
- Einsetzbar für rechtwinklige Träger mit einer Kante von 50mm
- Der Tiefensteg steht 10mm über den Träger hinaus, was einen direkten Einfluss auf die Berechnung der einzuhaltenden Sicherheitsabstände in Y-Richtung hat, laut der EN 15620


TRAGFÄHIGKEIT:

Definiert als Höchstlast, die das Teil tragen kann, wobei folgendes berücksichtigt werden muss:

- Gleichmäßige Verteilung der Last auf dem Tiefensteg (wobei A und B die Aufsatzpunkte auf dem Träger darstellen)


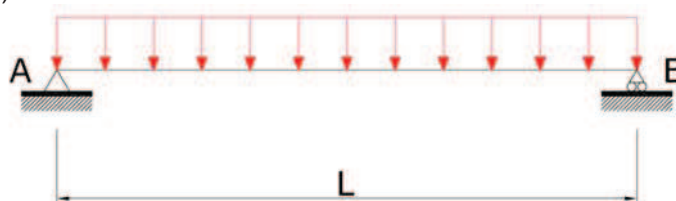


B _t	TRAGFÄHIGKEIT (KG)
700	1769
800	1678
900	1481
1000	1326
1100	1200
1200	1095
1300	1008

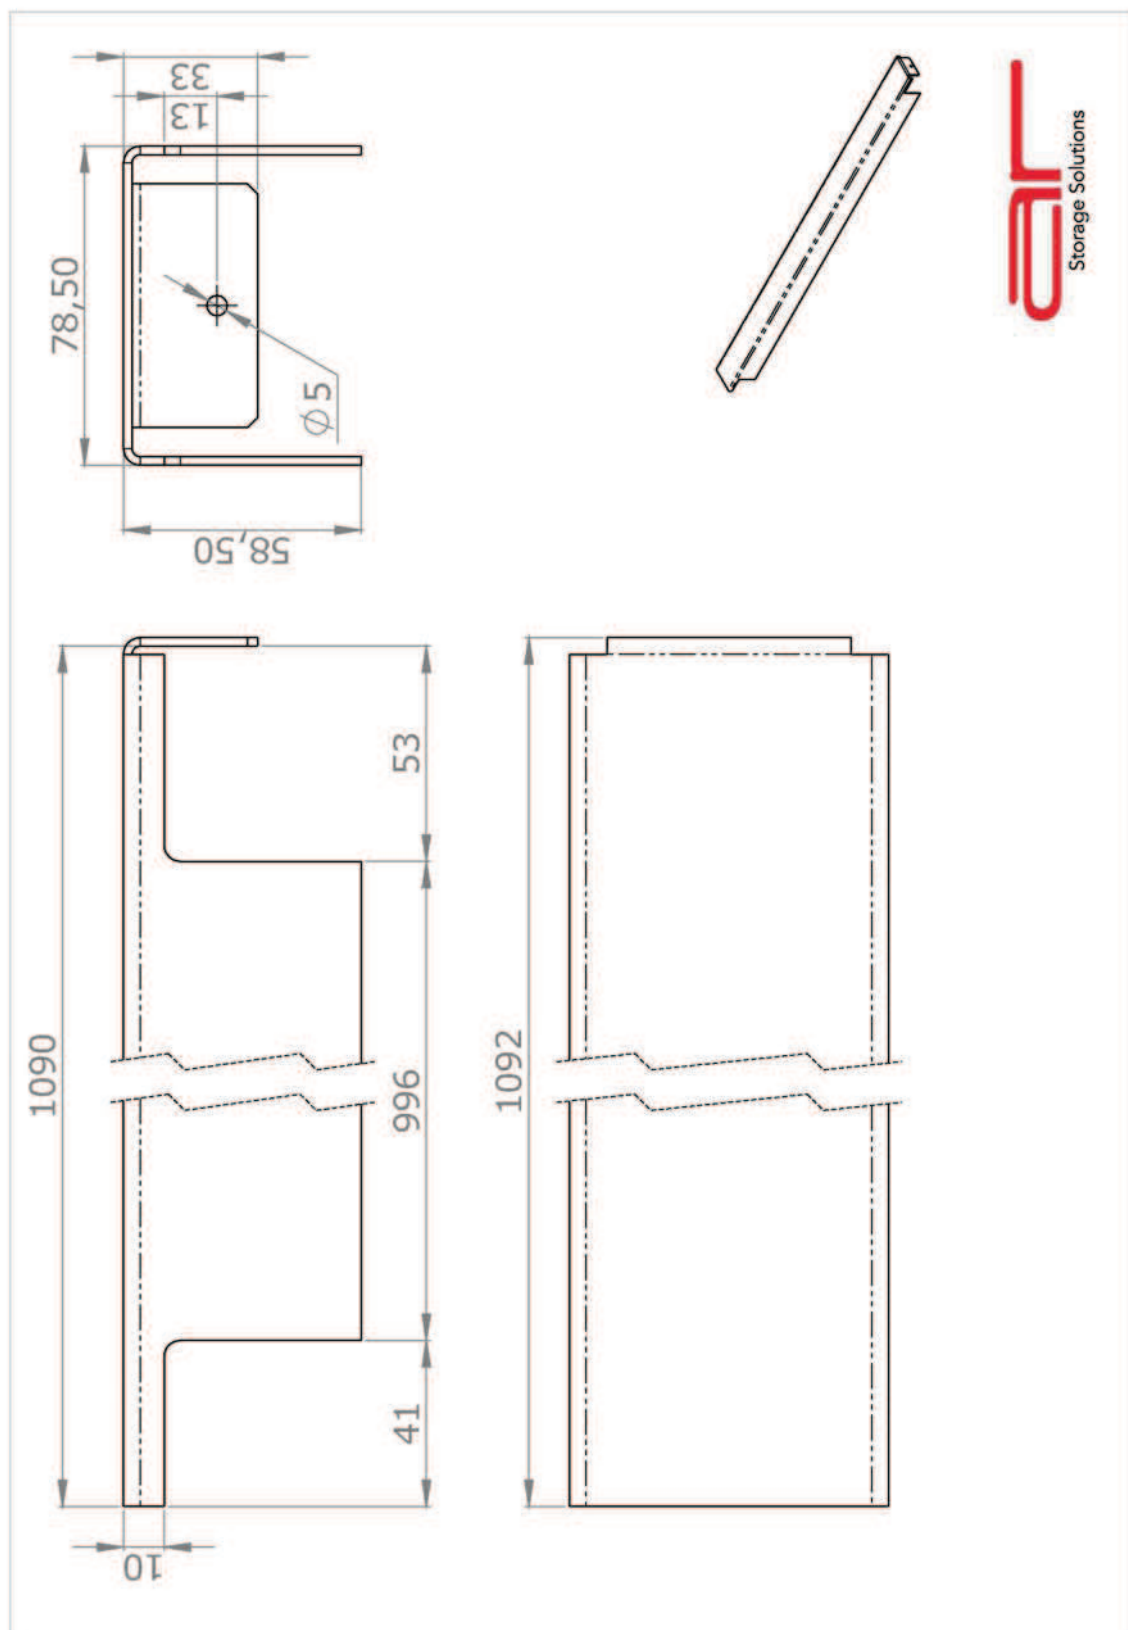

MONTAGE:

- Der TIEFENSTEG WTG/50 in einsetzbar für rechteckige Träger mit einer Kante von 50mm
- Bei der Montage am Stützen steht der Tiefensteg 10mm über den Träger hinaus, was bei der Berechnung der Sicherheitsabstände in Y-Richtung berücksichtigt werden muss.
- Der TIEFENSTEG wird mit einer selbstperforierenden Schraube des Durchmessers 5,5mm und mit einer Perforationsfähigkeit von 2mm Dicke befestigt.

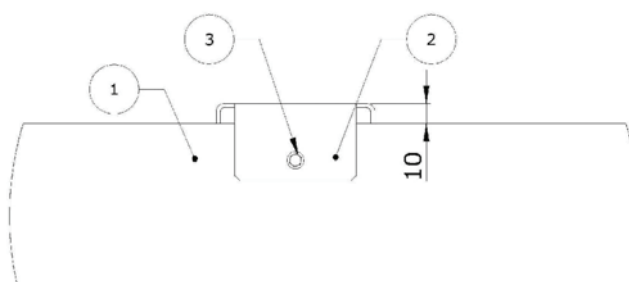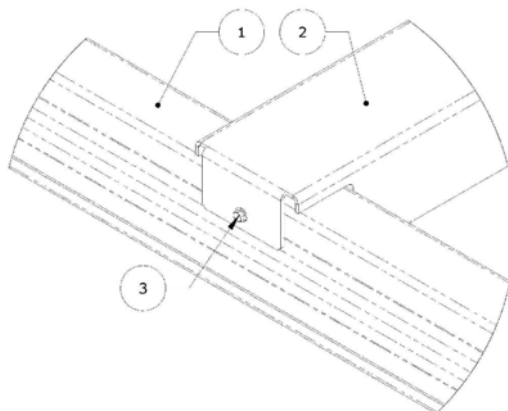

POSITION	MENGE	BENENNUNG	BENENNUNG	
1	---	STÜTZEN (Kante 50mm)	----	
2	1	TIEFENSTEG WTG/50/ /1100/PREG	PSBWTG501100PREG	
3	1	AUTO-T5.5x19/D7504-K/Z	006/000009	