



# Anfrageformular

Kundenname: .....Genaue Kundenangaben bitte separat per Mail / Fax oder schriftlich zusammen mit diesem Formular senden !

## Palettenregale

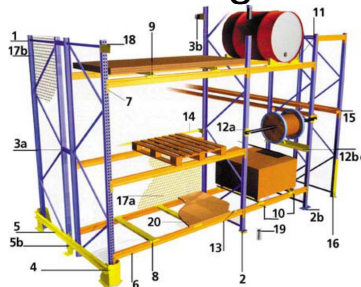

\*Knicklänge (oder Höhe)



Die Knicklänge bezeichnet den Abstand vom Boden bis Oberkante des ersten Holms.

Darüberliegende Holmebenen sollten die gleiche Knicklänge haben aber nicht mehr als 20% davon abweichen!

Skizze

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Innenaufstellung                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Rahmen (sendzimierterz. Stand.) Traversen lackiert-                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Rahmen lackiert-Traverse lackiert (auf Anfrage)                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Außenaufstellung                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Schneelast vor Ort .....KN/m2 oder m ü. M ...                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Windlast vor Ort .....KN/m2 oder m ü. M <input type="checkbox"/> Rahmen feuerverzinkt / Traversen feuerverzinkt oder <input type="checkbox"/> lackiert |
| <input type="checkbox"/> Einzelreihen                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Bei Einzelfeld mit Kreuzverstrebung                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Doppelreihen                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Bei Doppelfeld mit Kreuzverstrebung                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Quereinlagerung (Bei Europalette: 800mm in die Tiefe)                                                                                    | <input type="checkbox"/> mit Doppelregalverbinder <input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 250 mm <input type="checkbox"/> 300 mm | <input type="checkbox"/> mit Tiefenstege für Pal.Querlagerung                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Längseinlagerung (Bei Europalette: 1200 mm in die Tiefe)                                                                                 | <input type="checkbox"/> Rahmentiefe <b>Stand. 800 mm</b> andere <input type="checkbox"/> .....                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> mit Tiefenstege für Pal.Querlagerung                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Rahmentiefe <b>Stand. 1100 mm</b> andere <input type="checkbox"/> .....                                                                  | <input type="checkbox"/> Mit Tiefenstege für Pal.Querlagerung                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Palettenart <input type="checkbox"/> Euro-Holz <input type="checkbox"/> Industrie-Holz <input type="checkbox"/> Gitterbox / <input type="checkbox"/> andere ..... |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl ..... Rahmen Tiefe 800 mm <input type="checkbox"/> andere .....                                                                                            | *Knicklänge .....                                                                                                                                                                                                 | Rahmen-Höhe ..... Standard 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000mm                                                                                                       |
| Anzahl ..... Rahmen Tiefe 1100 mm <input type="checkbox"/> andere .....                                                                                           | *Knicklänge .....                                                                                                                                                                                                 | Rahmen-Höhe ..... Standard 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000mm                                                                                                       |
| Max. Fachlast/Ebene .....Kg                                                                                                                                       | Max. Palettenhöhe .....mmm                                                                                                                                                                                        | Anzahl .....Lagerebenen (ausser Bodenbene) pro Feld                                                                                                                             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anz. .... Längsträger (1 Ebene benötigt 2 Stk.pro Feld) | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Längsträger (1 Ebene benötigt 2 Stk.pro Feld) | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Längsträger (1 Ebene benötigt 2 Stk.pro Feld) | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Holzböden inkl.  Tiefenstege etc.             | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Holzböden inkl.  Tiefenstege etc.             | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Holzböden inkl.  Tiefenstege etc.             | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Ebenen mit Gitterrostauflage                  | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Ebenen mit Gitterrostauflage                  | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |
| Anz. .... Ebenen mit Gitterrostauflage                  | <input type="checkbox"/> 1350 mm <input type="checkbox"/> <b>1850 mm</b> <input type="checkbox"/> 2250 mm <input type="checkbox"/> 2400 mm <input type="checkbox"/> <b>2700 mm</b> <input type="checkbox"/> 3300 mm <input type="checkbox"/> <b>3600 mm</b> <input type="checkbox"/> 3900 mm |

Zusatzinrichtungen:

☐ ..... Stk. Rammschutz / ☐ entspr. Anzahl Durchschubsicherungen

Zusatzinrichtungen:

☐ entspr. Anzahl Rückwandschutzgitter / ☐ ..... Pr. Fasslagerhalter ☐ ..... Stk div..... ☐ ..... Stk div.....

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distributi