
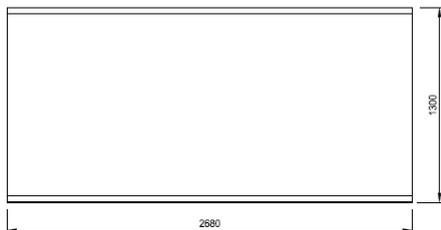



**Datenblatt**  
**WSR-B 13.27/660 I**  
**R23-5808-F / R23-1808-F**  
**(lackiert oder feuerverzinkt)**



**Regal - Bodenauffangwanne**  
**mit Ü-Zeichen, ohne Gitterrost**

WSR-B 13.27/660, lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt

Abmaße (BxTxH): 2680 x 1300 x 357 mm  
Auffangvolumen: 660 l  
Eigengewicht: 155 kg

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und wassergefährdenden Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und geprüft nach DIN EN ISO 3452-1
- 100 mm Bodenfreiheit

**Hinweis:**

Bei der Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten darf nur die unterste Lagerebene mit einer Auffangwanne ausgerüstet sein!

**Achtung!!!**

Beim Unterfahren der Regalwannen, z.B. mit Hochhubstaplern, ist der Abstand der Füße zu beachten.  
Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gern eine Zeichnung zur Verfügung.

**Optionen:**

Kunststoffeinsatz zur Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten R23-5618-F