


Datenblatt **WSR-BG 13.27/660 I** **R23-5908-F / R23-1908-F** **(lackiert oder feuerverzinkt)**

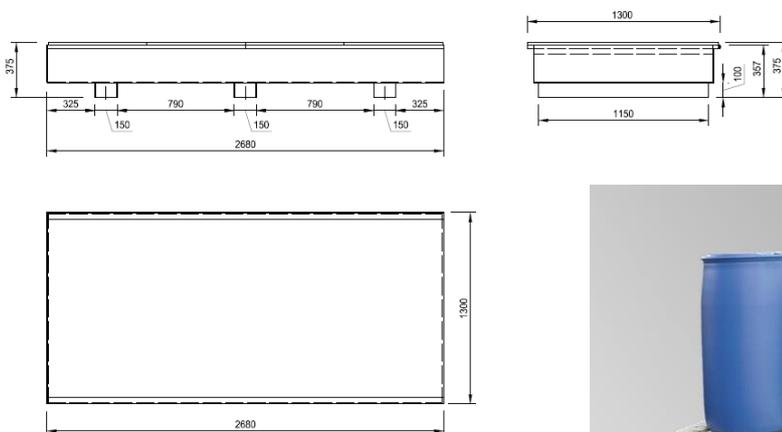

LaCont Bodenauffangwanne
mit Ü-Zeichen, mit Gitterrost

WSR-BG 13.27/660, lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt

Abmaße (BxTxH): 2680 x 1300 x 380 mm
 Auffangvolumen: 660 l
 Belastung: 1000 kg/m²
 Eigengewicht: 260 kg

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und wassergefährdenden Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und geprüft nach DIN EN ISO 3452-1
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfremheit

Hinweis:

Bei der Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten darf nur die unterste Lagerebene mit einer Auffangwanne ausgerüstet sein!

Achtung!!!

Beim Unterfahren der Regalwannen, z.B. mit Hochhubstaplern, ist der Abstand der Füße zu beachten.
 Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gern eine Zeichnung zur Verfügung.

Optionen:

Kunststoffeinsatz zur Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten R23-5628-F