


Datenblatt

WSR-BG 13.33/660 / R23-5903-F; R23-1903-F (lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt)

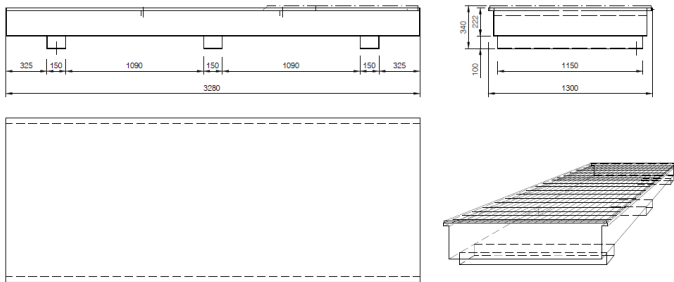

Beispielbild (hier WSR-BG 13.27/360)

LaCont Bodenauffangwanne

WSR-BG 13.33/660, lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt
mit Ü-Zeichen, mit Gitterrost

Abmaße (BxTxH): 3280 x 1300 x 340 mm
Auffangvolumen: 660 l
Belastung: 1000 kg/m²

Eigengewicht: 302 kg
Zolltarifnr.: 73090059
Ursprungsland: Deutschland

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und geprüft nach DIN EN ISO 3452-1
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit

Hinweis:

Bei der Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten darf nur die unterste Lagerebene mit einer Auffangwanne ausgerüstet sein!

Achtung!!!

Beim Unterfahren der Regalwannen, z.B. mit Hochhubstaplern, ist der Abstand der Füße zu beachten.
Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gern eine Zeichnung zur Verfügung.

Optional passend dazu R23-5603-F

PE-HD-Kunststoff-Einsatz für die WSR-BG 13.33/660
flüssigkeitsdicht verschweißter PE-HD-Einsatz
(nicht herausnehmbar) geeignet zur Lagerung
von Säuren und Laugen gemäß Beständigkeitsliste

Zolltarifnr.: 73090059
Ursprungsland: Deutschland