



Die PA Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen. Der Abstand der Platte zum Beton soll maximal 50 mm betragen.

Tabelle 1

Art.No.	Art.No.	Maße [mm]				
		A	B	C	D	E
NEU	ALT					
PA70G	2607001	70	70	250	50	16
PA90G	2609001	90	90	250	50	20

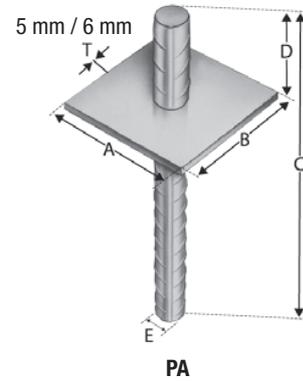

PB

Die PB Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druckkräfte aufnehmen. Der Abstand der Platte zum Beton soll maximal 50 mm betragen.

Tabelle 1

Art.No.	Art.No.	Maße [mm]					
		A	B	C	D	E	Ø
NEU	ALT						
PB40G	2609101	45	70	121	250	16	5;13,5
PB70G	2609201	70	70	125	250	16	5;13,5
PBK60G	4210501	70	60	92	200	16	9; 11
PBE60G-B	4200500	70	60	92	450	16	9; 11

