

TOPROC-F

Service de dimensionnement

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Système TOPROC pour façades ventilées

Fax: +41-62 746 84 10

E-mail: fixation@d-a.ch

Date

Informations générales sur le projet

Objet*:

NPA / Site*:

Planificateur:

Exécution par:

Revendeur*:

Caractéristiques du système

Mur, matériau ①*:

Epaisseur mur ①:mm

Isolation ③*:

Epaisseur isolation ③*:mm

Lattage porteur larg. x haut. ⑤*:

Entraxe lattage a*:

Habillage de façade ⑥*:

Poids habillage ⑥*:

Epaisseur crépi existant ②:mm

Montage sur rails alu*:


Oui Non

Lame d'air (tolérance) ④:mm


Angle vis obliques:degrés

Système

- ① Matériau fond d'ancrage
- ② Crépi
- ③ Isolation
- ④ lame d'air
- ⑤ latte de support
- ⑥ Habillage de façade
- ⑦ Vis horizontale
- ⑧ Vis oblique

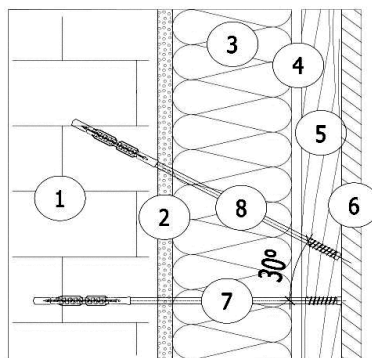

Vue de la façade

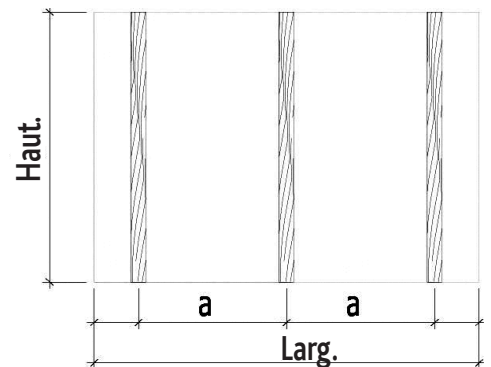

Géométrie de la façade

Surface partielle 1: Haut:m

Surface partielle 3: Haut:m

Larg.:m

Larg.:m

Surface partielle 2: Haut:m

Surface partielle 4: Haut:m

Larg.:m

Larg.:m

Dessin (facultatif) ou choix selon appendice SIA 261

Type de bâtiment SIA 261:

Surface totale*:

.....m²

Veillez compléter ce formulaire de la manière la plus complète possible. Les champs avec astérisque* sont obligatoires pour la détermination fiable du type de fixation filetée à utiliser.