


SOLAR PUFFERSPEICHER MIT 2 REGISTER SOLAIR ACCUMULATEUR AVEC 2 REGISTRES

PSRR 800 - 2000

Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**

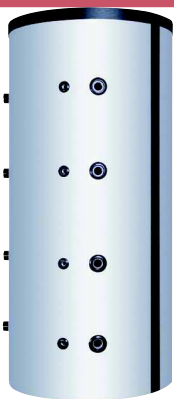

- Pufferspeicher mit Doppelregister
- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Prüfdruck 6 bar

• ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

- Stockage tampon avec deux registre
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar

• ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT



Produkt

- Betriebstemperatur 95°C
- 9x Anschlüsse- 1 1/2" Gewinde
- 4x Muffen à 1/2" Innengewinde



Produit

- Température de fonctionnement 95 ° C
- 9 connexions - filetage 1 1/2"
- 4x manches à 1/2", filetage intérieur

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacit� (lt)	W�rme- ta�scher Unten/ Oben Serpentin Bas / Haut (m�)	Abmessungen Dimensions (mm)											Kipp- mass Haut- eur inclina- ison (mm)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				A	B	C	D	F	�G	H	I	J	K	L	M			
A34554	PSRR 800	800	2.4/1.8	260	630	1030	1430	1700	790	390	585	1825	260	1070	360	1750	107	3XL
803030	Isolation ECO SKIN 2.0								280									
A34837	PSR 1000	1000	3.0/2.4	310	745	1250	1710	2050	790	390	720	2135	310	1160	540	2090	128	4XL
803050	Isolation ECO SKIN 2.0								200									
A34937	PSRR 1500	1500	3.6/2.4	380	825	1350	1760	2150	1000	415	800	2235	375	1260	500	2270	203	4XL
807030	Isolation ECO SKIN 2.0								200									
A34935	PSRR 2000	2000	4.2/2.8	320	900	1490	2020	2380	1100	423	800	2465	320	1420	540	2460	249	4XL
807040	Isolation ECO SKIN 2.0								200									

