

AUFSTOCKELEMENT - 80



BESCHREIBUNG :

Satz von Profilen einschließlich Verschraubungselementen, der dazu dient, Stützen XS miteinander zu verbinden. Auch anwendbar für Stützen M.


BESCHREIBUNG :

- Sendzimirverzinkt
- Andere: Gesonderte Absprache

BENENNUNG	ART.-NR.
S-AUFSTOCKELEMENT U80x30/PREG	0130000087


EIGENSCHAFTEN:

Laut der Norm EN 15635 muss bei Verwendung von Aufstockelementen (1) am Stützen angrenzend dazu ein Abstandshalter montiert werden(2)

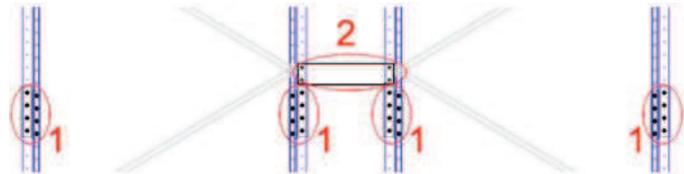



Das verhindert aber


- die Anbringung von Rahmendiagonalen an diesen Punkten, weil sie nicht mit den Aufstockelementen an den Kreuzpunkten koexistieren können und
- das Anbringen von Trägern an diesen Punkten

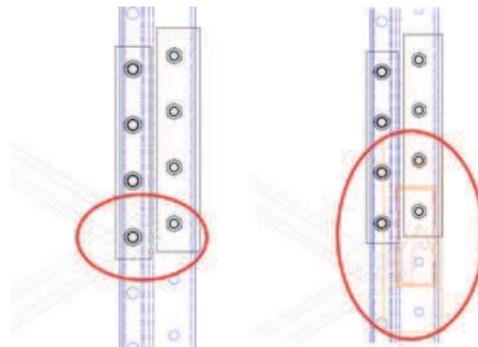

Falls Aufstockelemente und Kreuzpunkte von Horizontalen und Diagonalen der Rahmenverstrebung zusammentreffen, müssen von Fall zu Fall Sonderlösungen gefunden werden, die von der Tiefe und Höhe des Originalrahmens abhängen.

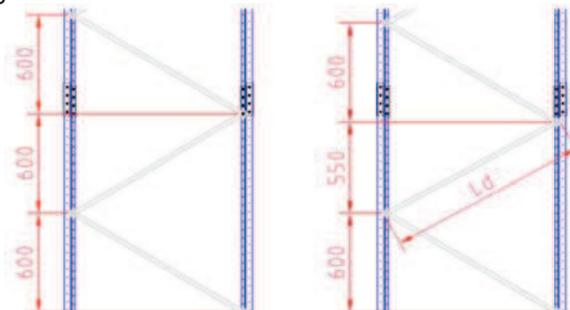

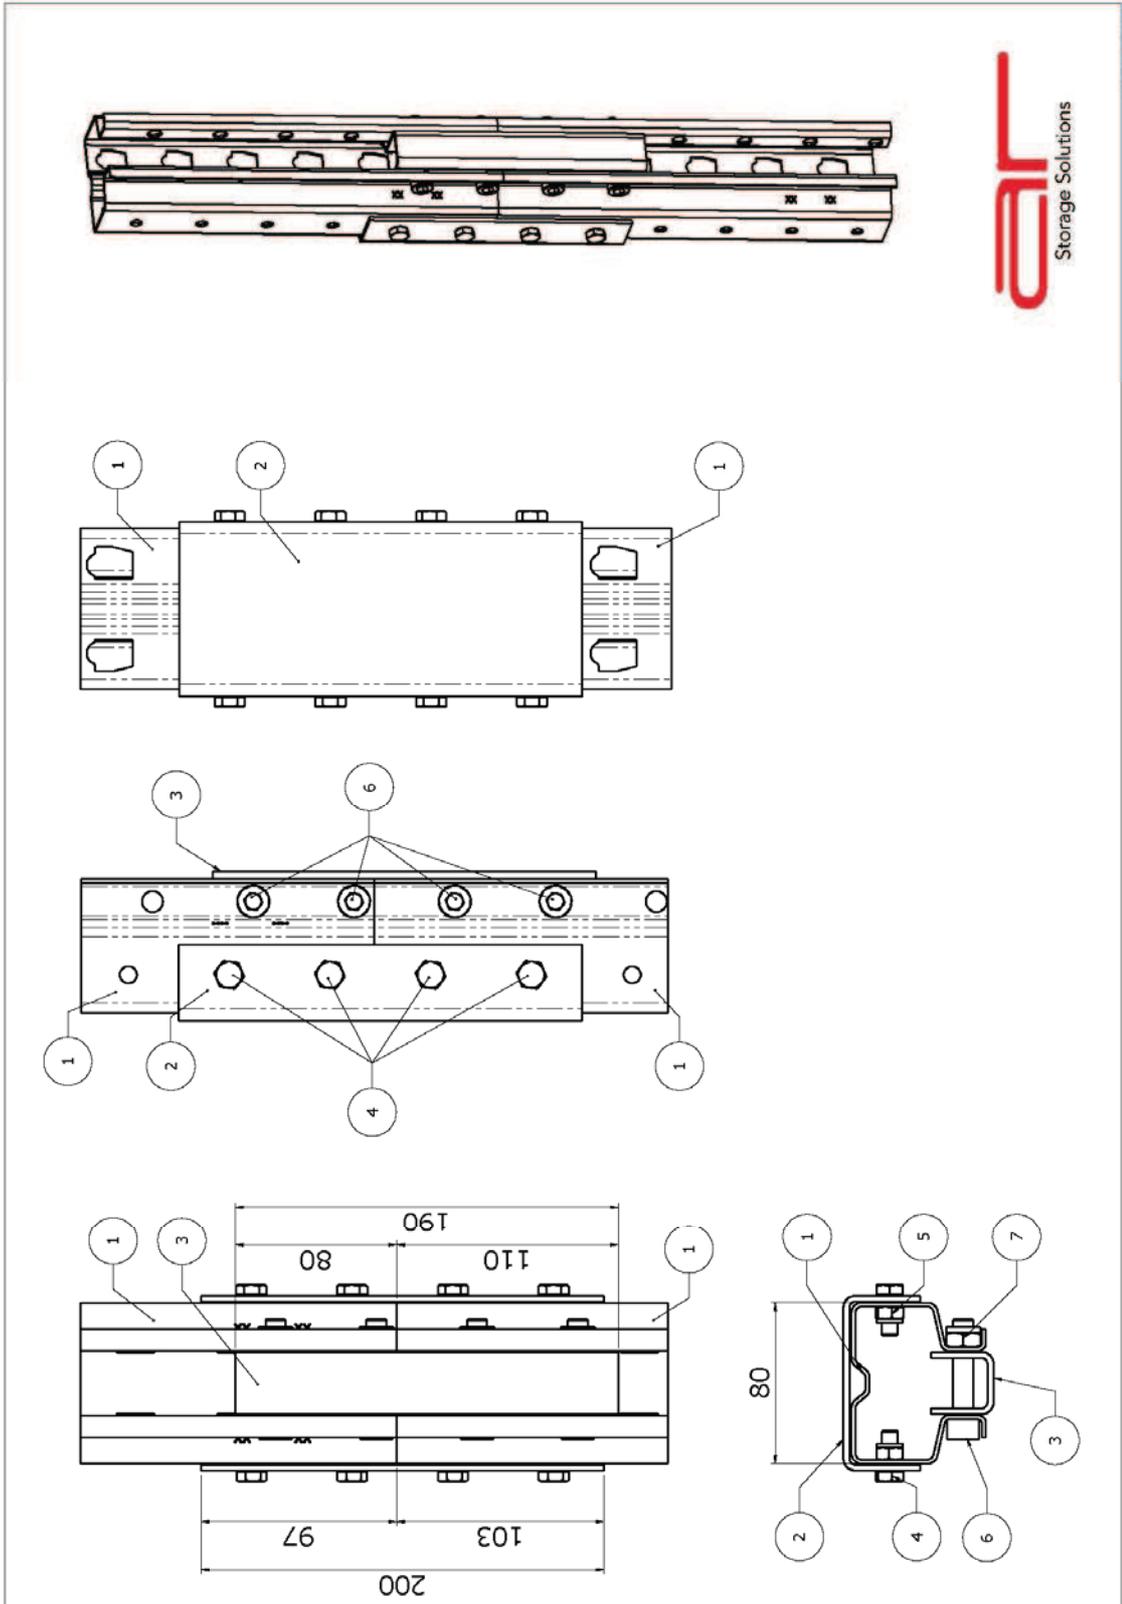

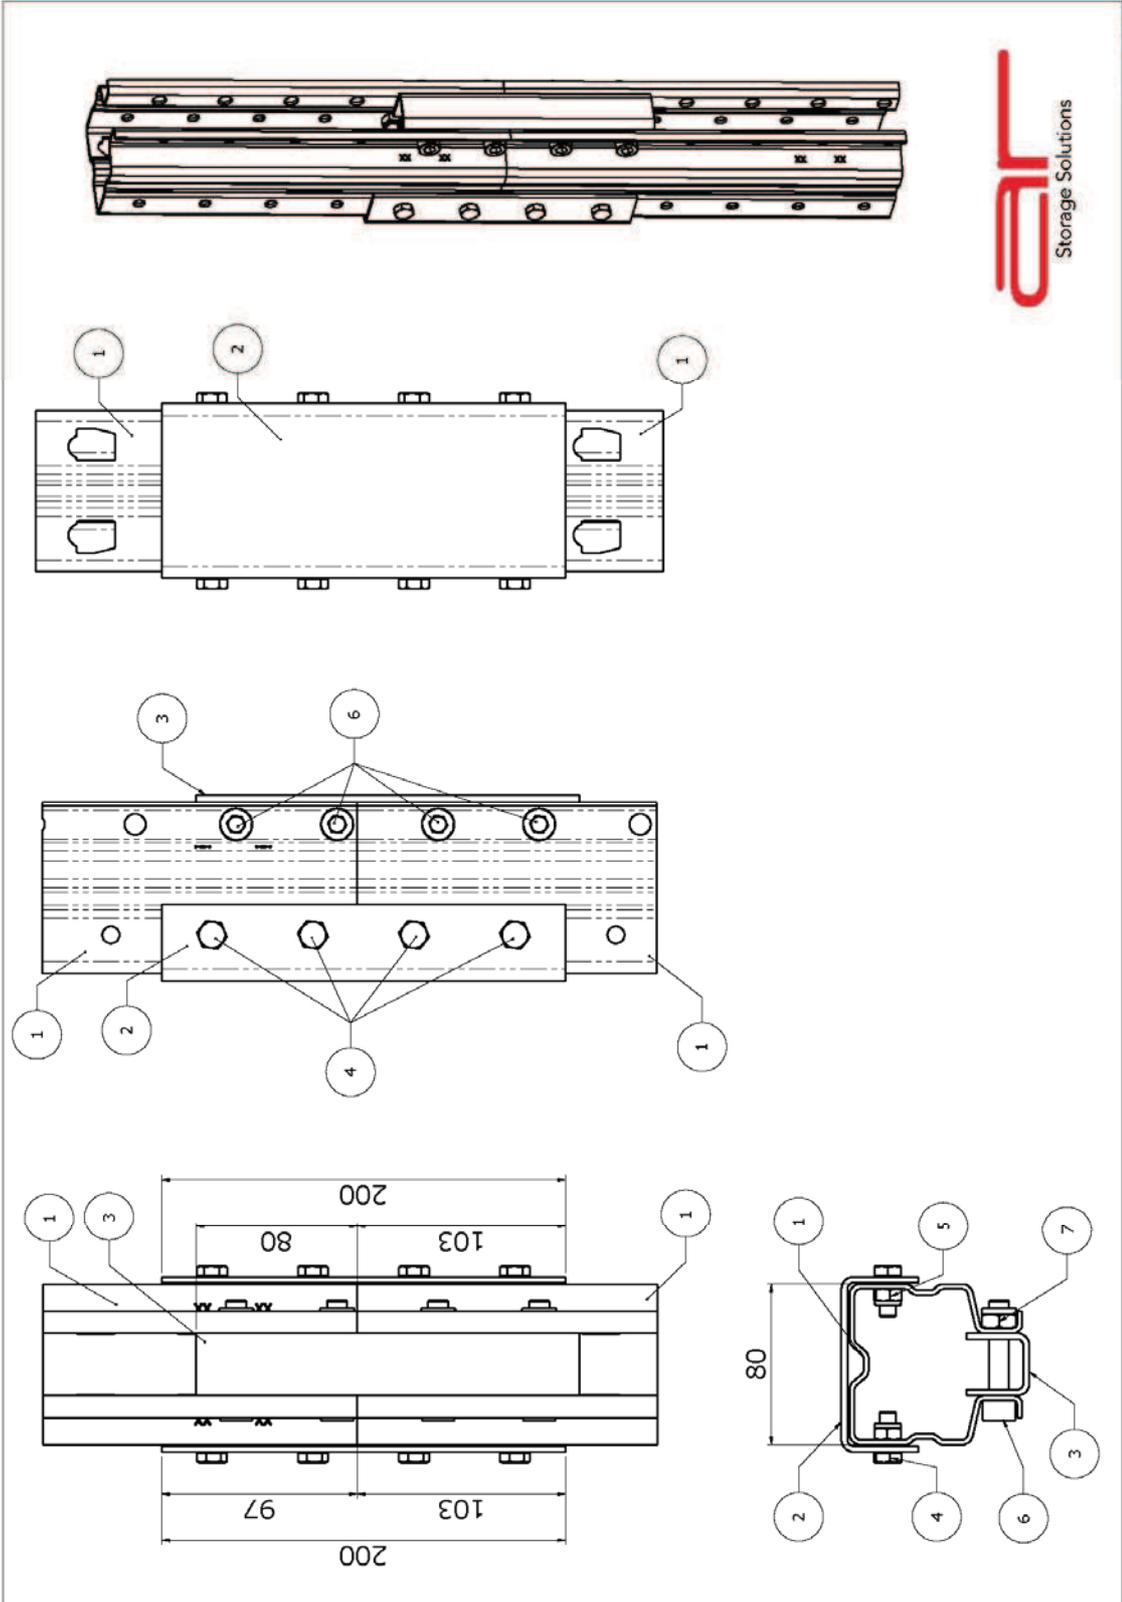

BENENNUNG UND MENGEN:

POSITION	MENGE	BENENNUNG	REFERENZNR.	
1	2	STÜTZEN		
2	1	AUFSTOCKELEMENT U80C30/PREG	FT-006191	
3	1	AUFSTOCKELEMENT UT30L30/PREG	FT-006195	
4	8	SCHRAUBE M8X20/D933/8.8/Z000	FT-006916	
5	8	MUTTER M8/D985/8/Z000	FT-006916	
6	4	SCHRAUBE M10X50/D912/8.8/Z000	FT-006916	
7	4	MUTTER M10/D985/8/Z000	FT-006916	