

# FEMOX



Terrassenbau mit System!

Femox VersiJack K Stelzlager



## VersiJack

VersiJack K besteht aus 6 Stelzlagern im Höhenbereich von 14mm bis 300mm. Ergänzt wird die Serie durch ein umfassendes Zubehör für Installationen aller Art. VersiJack K ermöglicht eine Selbstnivellierung von Oberflächen, welche auf geneigtem Untergrund installiert sind und eine Feineinstellung der Höhe nach der Installation ermöglicht.

VersiJack K verfügt über einen grossen, flachen Fussteil mit abgerundeten Kanten um eine Beeinträchtigung der Dachhaut zu vermeiden. Der Fussteil ist so konzipiert, dass dieser bei genügend Gefälle des Untergrundes immer entwässert ist und eine Mückenplage darin verhindert wird. Entlang der Markierungen kann der Stelzlager Fussteil so geschnitten werden, damit er in Ecken und entlang von Wänden passt.

### 1 VersiJack Verstell Schlüssel zur Feineinstellung

Eine Feineinstellung des Belages nach der Installation ist durch den Verstell Schlüssel möglich, indem dieser durch das Fugenkreuz im Stelzlagerkopf gesteckt wird und auf die genaue Höhe gedreht wird. Der unter Teil (Bit) kann an einem Akku-Schrauber angebracht werden für eine effiziente Höheneinstellung.

### 2 Fugenkreuz mit integrierter Gummiauflage

Die Fugenkreuze sind für Fugen von 3mm, 4mm, 6mm 8mm und 10mm erhältlich. Die VJ-K Fugenkreuze verfügen über eine integrierte Gummiauflage von 1.5mm

### 3 Stelzlager VJ-K

VJ-K besteht aus einer Reihe von 6 Stelzlagern im Höhenbereich von 14mm bis 300mm mit einer Drucklast von 900kg

### 4 Verlängerung

Mit der Easy-Clip Verlängerung können die Stelzlager jeweils um 10mm verlängert werden.

### 5 Neigungsausgleicher Fuss

Durch den Neigungsausgleicher am Fussteil können die Stelzlager senkrecht von 0-5% in 1% Schritten verlegt werden.

# FEMOX VersiJack K Zubehör





Fugenkreuze

VersiJack K Fugenkreuze für Fugenbreiten von 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm




Wanddistanzhalter

Wanddistanzhalter als Schutz vor der Wand/ Aufbörde und zur zusätzlichen Entwässerung für Abstände von 10mm/ 15mm / 20mm.



Vertikal Clips

Vertikal Clips werden für den seitlichen Abschluss von Terrassenbelägen verwendet.




Trägerbalkenauflage

Trägerbalkenauflage für Balken von 35-50mm oder 50-80mm.




Neigungsausgleich Kopf

Selbstnivellierender Neigungsausgleich 0-5% auf dem Kopfteil des Stelzlagers VersiJack K.



VersiFrame Adapter

Der VersiFrame Adapter ermöglicht eine einfache, stabile Verbindung zwischen dem Stelzlager und dem VersiFrame Terrassenprofil.



Verlängerung 10mm

Verlängerung von 10mm, anzubringen an dem Fussteil des Stelzlager VJ-K.



Neigungsausgleich Fuss

Mit dem Neigungsausgleich Fussteil kann bei VersiJack K Stelzlager eine Neigung von 0-5% in 1% Schritten korrigiert werden.




# FEMOX® VersiJack® K Stelzlager

## Technische Daten

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Material                          | PP recycelt                                  |
| Verstellbereich                   | 14mm bis 300mm                               |
| Druckfestigkeit                   | >900kg                                       |
| Neigungsausgleich                 |  |
| - Kopf                            | 0 bis 5% selbstnivellierend                  |
| - Fuss                            | 0 bis 5% in 1% Schritten                     |
| Durchmesser                       | 205mm  |
| Verlängerung                      | 10mm   |
| Fugenkreuze                       |  |
| Steghöhe                          | 12mm   |
| Stegbreite                        | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm                     |
| Biologische-, chemische Resistenz | Resistent gegen Schimmel, Alkali und Bitumen |

## Vorteile

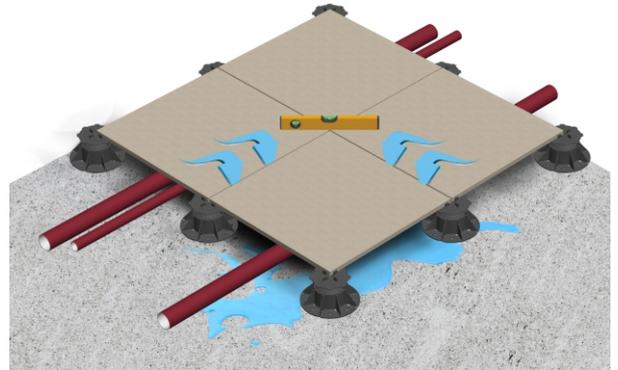

### Vorteile

- Hoher Verstellbereich je Stelzlager
- Hohe Druckbelastung / 900 kg
- Selbstnivellierend (optional)
- Reduziert Ausblühungen
- Schnelle Entwässerung
- Einfacher und schneller Zugang zur Dachhaut
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Umwelt)

## Höhenübersicht VersiJack K

|   | VJ-K1   | VJ-K2   | VJ-K3   | VJ-K4    | VJ-K5     | VJ-K6     |
|---|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Stelzlager<br>(ohne Zubehör)  | 14-24mm | 24-43mm | 43-70mm | 69-118mm | 116-210mm | 205-300mm |
| Mit Fugenkreuz inkl.<br>Gummiauflage  | 17-27mm | 27-46mm | 46-73mm | 72-121mm | 119-213mm | 208-303mm |
| Mit Fugenkreuz inkl.<br>Gummiauflage und<br>Neigungsausgleich<br>selbstnivellierend | 23-33mm | 23-52mm | 52-79mm | 78-127mm | 125-219mm | 214-309mm |

Hinweis: Die vorliegenden Informationen in dieser Broschüre basieren auf dem aktuellen Wissensstand und Erfahrung. Es lassen sich daraus keine Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche ableiten.