

## **Protezione anticaduta Bauder**

Primo Fermoscala VII  
Istruzioni di montaggio



Questo documento contiene le istruzioni d'uso e di montaggio. La documentazione deve essere conservata vicino all'impianto e deve essere letta prima dell'uso.

# Istruzioni d'uso

## Primo Feroscala VII

Il «Primo Feroscala Tipo VII» serve come salvaguardia contro lo spostamento laterale di una scala fino a max. 450 mm. Mediante il montaggio specializzato e l'utilizzo conforme alla norma, il Feroscala protegge l'utente da una caduta derivante dallo spostamento laterale della scala.

### Avvertenza

Le condizioni di salute, come i problemi cardiaci o circolatori, il consumo di alcol, o l'assunzione di farmaci, possono compromettere la sicurezza dell'utente nei lavori in altezza.

### Importante – si prega di osservare:

- Si devono utilizzare solo pezzi originali!
- Sul Feroscala non devono essere effettuati cambiamenti o integrazioni senza la previa autorizzazione scritta del produttore.
- Per motivi di sicurezza, si deve revocare l'utilizzo del Feroscala, non appena si presentino dubbi in merito all'uso sicuro, in caso di individuazione di danni, fessure o rotture.

### Utilizzo

Il Feroscala deve essere fissato alla lamiera per attico con i ribattini. La scala deve essere posizionata con un angolo di 70 gradi. La scala deve essere assicurata contro lo spostamento laterale. Si deve infine effettuare un controllo visivo della scala per individuare eventuali danni.

### Vita di servizio

I materiali utilizzati sono esenti da corrosione se mantenuti e installati correttamente, e in condizioni ambientali normali. Fatte salve le restrizioni d'uso, l'impianto può essere utilizzato per un periodo indefinito.

### Pulizia

Le parti metalliche devono essere pulite dopo l'uso con un panno. Sono vietati altri metodi di pulizia (p. es. pulizia con sostanze chimiche).

### Produttore

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Strasse 40  
D-47638 Straelen

# Istruzioni di montaggio

## Primo Fermoscala VII

Salvaguardia (mediante Fermoscala), per il fissaggio contro lo spostamento laterale.

### Elementi di costruzione

- 1 Primo Fermoscala VII
- 7 ribattini ciechi

### Esigenza minima di supporto

- lamiera per attico

### Utensili

- pinza da ribattini
- trapano 5,1 mm
- trapano avvitatore

### Fasi di montaggio

- 1** Forare con il trapano 5,1 mm i 7 fori per i ribattini ciechi nella lamiera per attico.
- 2** Fissare il Fermoscala mediante i ribattini ciechi alla lamiera per attico.

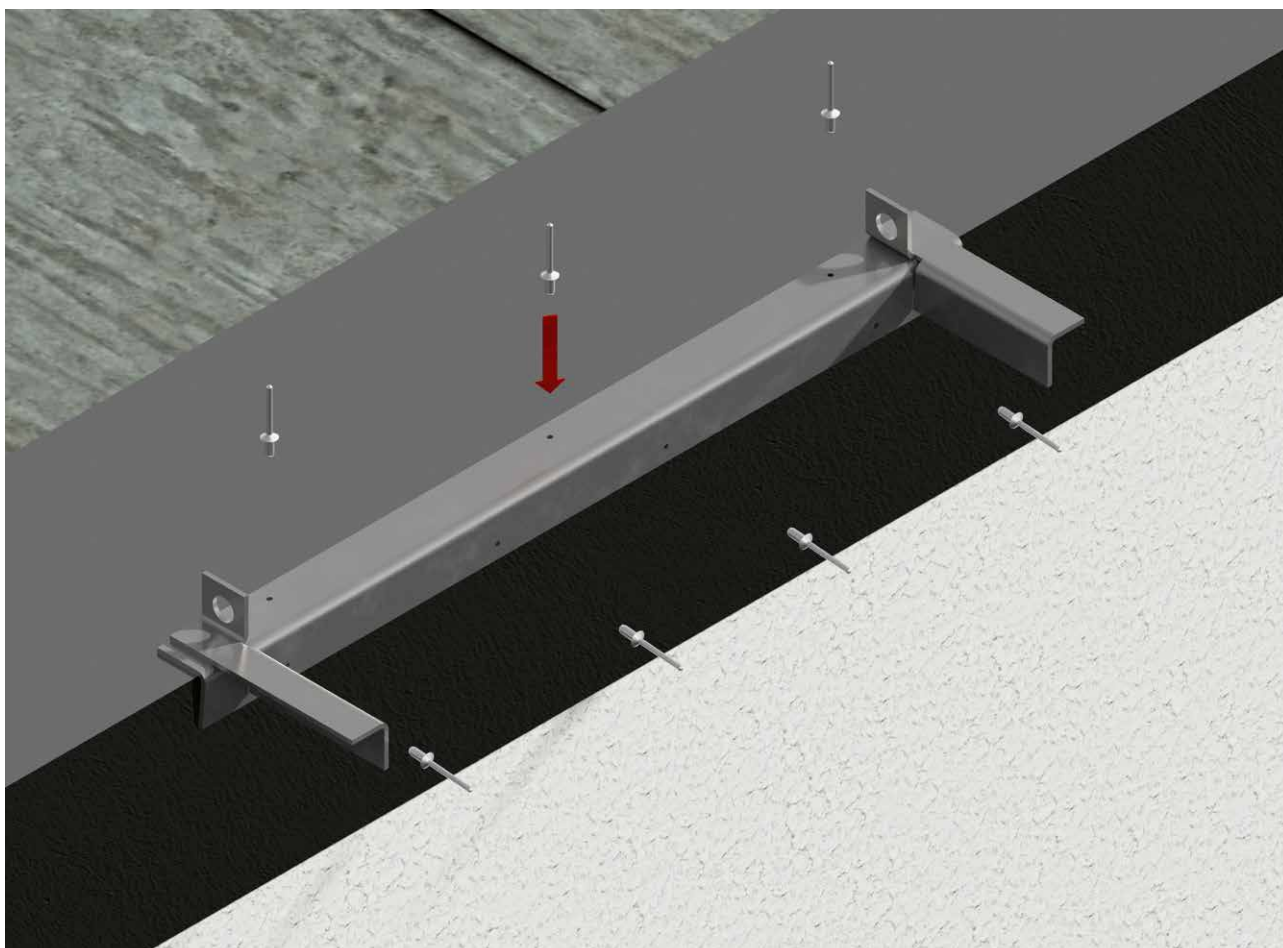


Immagine 1

**PSA entsprechend der Tätigkeit benutzen**  
**EPI utiliser selon l'activité**  
**DPI usare secondo l'attività**

