

Verwendung

Für eine einfache Verarbeitung und höchste Ausbeute empfiehlt sich der Einsatz mit der Pistole (Art.-Nr. 769.125.100).

Applikation mit Adapter

Das Aussengewinde für Pistolen-Anwendungen entfernen.

DA-Kombi-Montageschaum vor Gebrauch und nach langen Unterbrechungen ca. 20-mal kräftig schütteln.

Adapter fest anschrauben, ohne den Abzug oder das Ventil zu betätigen.


Der Verbrauch kann über den Druck auf den Abzug geregelt werden.

Tiefe Hohlräume sollten in mehreren Schichten aufgefüllt werden.


Für ausreichendes Aushärten und um genügend Ausdehnung zu gewährleisten, sollte die Aushärtezeit eingehalten werden und bei schichtweiser Verarbeitung Wasser zwischen die Schichten gesprüht werden.

Alle Baumaterialien müssen temporär fixiert werden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist.


Schütteln

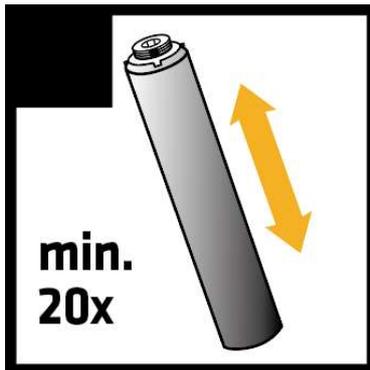

Adapter anbringen

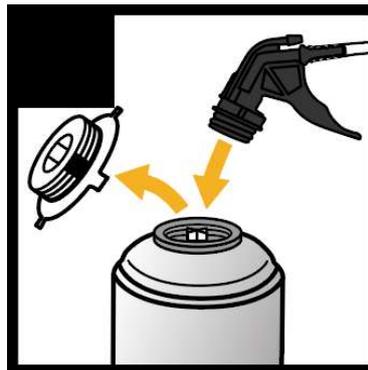

Auspressen

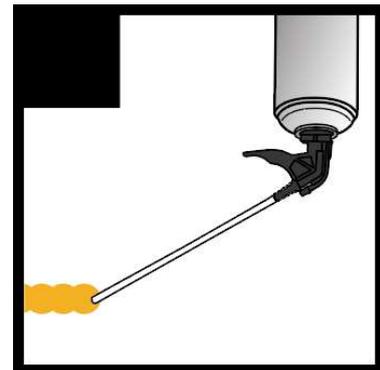

Applikation mit Pistole

DA-Kombi-Montageschaum vor Gebrauch und nach langen Unterbrechungen ca. 20-mal kräftig schütteln.

Pistole auf das Aussengewinde festschrauben.


Die Austrittsmenge des Schaums kann über den Druck auf den Abzug oder mittels Einstellschraube der Pistole reguliert werden.

Tiefe Hohlräume sollten in mehreren Schichten aufgefüllt werden.


Für ausreichendes Aushärten und um genügend Ausdehnung zu gewährleisten, sollte die Aushärtezeit eingehalten werden und bei schichtweiser Verarbeitung Wasser zwischen die Schichten gesprüht werden. Bei kleinen Hohlräumen kann die Verlängerungskanüle verwendet werden (beachten, dass der Schaumausfluss dadurch verringert wird).

Alle Baumaterialien müssen temporär fixiert werden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist.


Schütteln

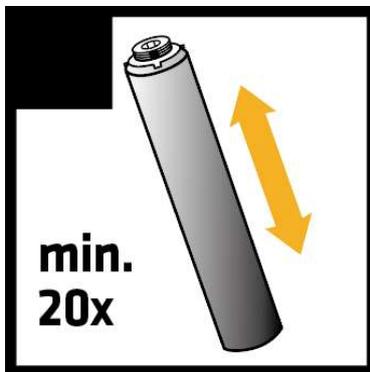

Dose aufschrauben

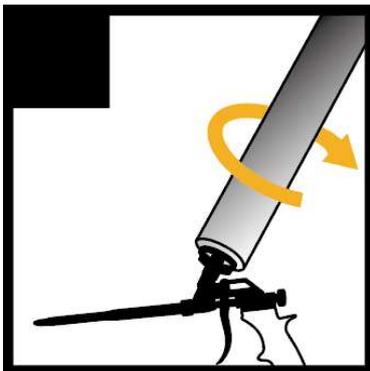

Auspressen

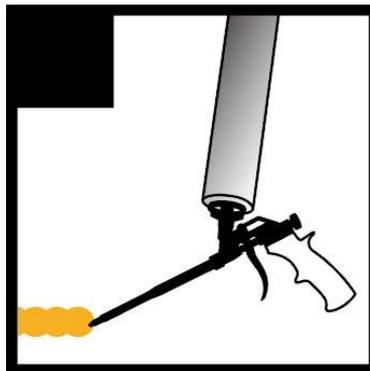

Reinigen (innen & aussen)

