

# Uso

Per un'applicazione facile e una resa massima, si consiglia di utilizzare la pistola (n. art. 769.125.100).

## Applicazione con adattatore

Rimuovere la filettatura esterna per le applicazioni con pistola.

Prima dell'uso e dopo lunghe interruzioni agitare bene la schiuma DA-Kombi per circa 20 volte.

Avvitare accuratamente l'adattatore senza azionare la levetta o la valvola.


La quantità di schiuma erogata può essere regolata mediante la leva a pressione.

Colmare i giunti più profondi procedendo a strati.


Rispettare il tempo di essiccamento per assicurare un'espansione sufficiente della schiuma e il suo indurimento completo. In caso di applicazione in più strati, spruzzare con acqua la superficie tra ogni strato.

Fissare provvisoriamente tutti gli elementi fino all'indurimento completo della schiuma.


Agitare

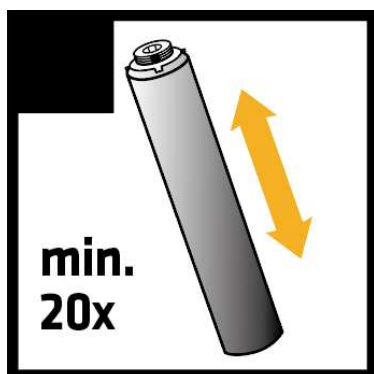

Attaccare l'adattatore

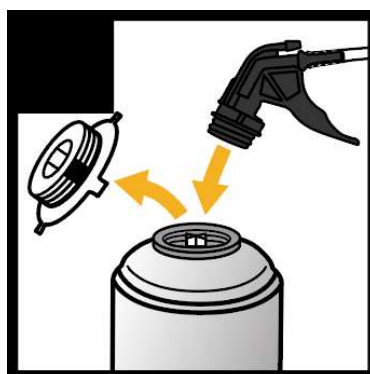

Estrudere

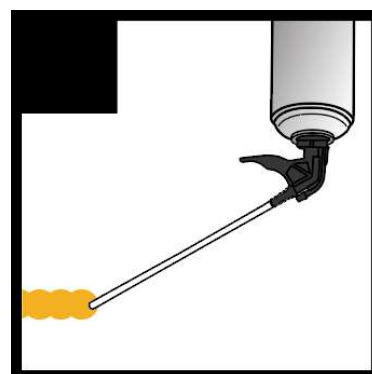

### Applicazione con la pistola

Prima dell'uso e dopo lunghe interruzioni agitare energicamente la schiuma DA-Kombi per circa 20 volte.

Avvitare la pistola sulla filettatura esterna.


La quantità di schiuma erogata può essere regolata mediante la leva a pressione o la vite di regolazione della pistola di estrusione.

Colmare i giunti più profondi procedendo a strati.


Rispettare il tempo di essiccamento per assicurare un'espansione sufficiente della schiuma e il suo indurimento completo. In caso di applicazione in più strati, spruzzare con acqua la superficie tra ogni strato. In caso di piccole cavità è possibile utilizzare la cannula in dotazione (si consideri che la cannula riduce il flusso di schiuma estrusa).

Fissare provvisoriamente tutti gli elementi fino all'indurimento completo della schiuma.


Agitare

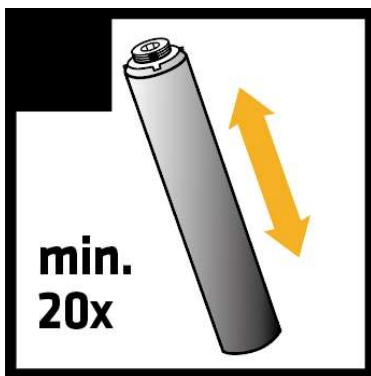

Svitare la bomboletta

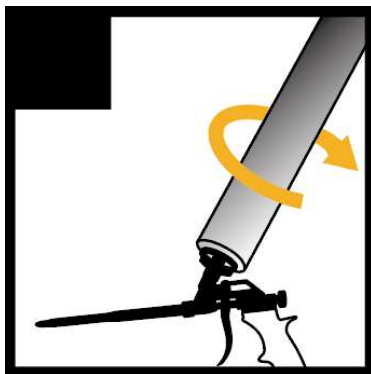

Estrudere

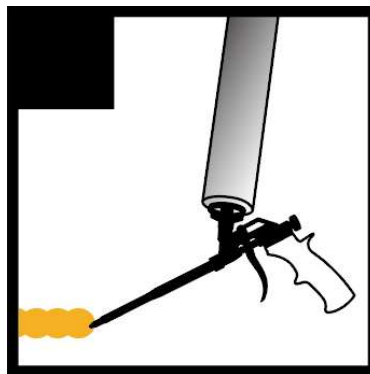

Pulire (interno & esterno)

