

# Datenblatt


## C27-3133-B

### FCG-12.11; mit Bodengruppe

mit natürlicher Belüftung; lackiert RAL 5015



Beispielbild, hier FCG-16.21 mit Bodengruppe

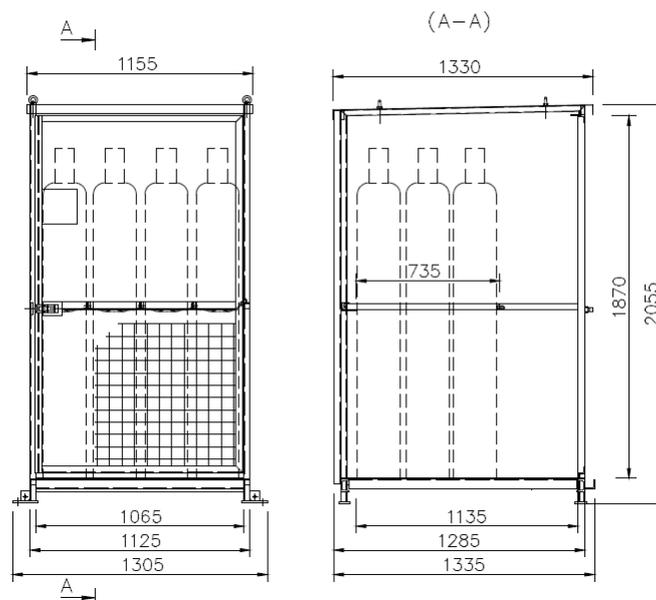

Zeichnung FCG-12.11 mit Bodengruppe

### **LaCont Gasflaschenschrank**

FCG-12.11 mit Bodengruppe  
lackiert RAL 5015, himmelblau  
mit einflügliger Tür, DIN rechts  
hochklappbare Kragarmfachteiler mit Kettensicherung

Außenmaße (BxTxH): 1125 x 1285 x 2055 mm  
Innenmaße (BxTxH): 1065 x 1135 x 1870 mm  
Kapazität à Gasfl. Ø 220: 12  
Eigengewicht: 273 kg

### **Technische Beschreibung:**

- geschweißte Stahlrahmenkonstruktion aus Walzprofilen
- Dach und Seitenwände mit sendzimir-verzinktem Blech verkleidet
- Rückwand mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech beplankt
- Türen mit Wellgitter 40x4 beplankt
- Kragarmfachteiler zur Palettenlagerung, hochklappbar
- Kranösen serienmäßig
- Bodengruppe aus verzinktem Tränenblech 3/5 mm, mit Unterkonstruktion aus stabilen Walzprofilen
- 70 mm Bodenfreiheit
- Auffahrrampe optional lieferbar
- inkl. Erdungsanschlusspunkte
- inkl. Warnschild 019 "Gasflasche" Größe 200 mm, an der Tür befestigt

### **Hinweis!!!**

Bei der Lagerung von Gasen, nach CLP-VO gekennzeichnet mit H220, H221, H270, H280 oder H281, sind die Bestimmungen der TRGS 510 zu beachten.

### **Kundenseitige Leistungen:**

- Betonplatte\* oder Streifenfundamente\*, eben mit ausreichender Tragfähigkeit,  
\* Fußbodengenauigkeit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
- Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung (Verbundanker im Lieferumfang enthalten)
- Erdungsanschluss an vorhandene Fundament- oder Tiefenerder

### **Optionen:**

#### **Auffahrrampe, verzinkt**

BxTxH: 750 x 740 x 130 mm

#### **Trennwand**

Winkelrahmen mit 1,5 mm Blech beplankt

#### **Hinweis**

Durch den Einbau der Trennwand verringert sich die angegebene Kapazität des Gasflaschenlagers.

#### **Zwischenebene für FCG**

Gitterrost-Stellfläche für kleinere Gasflaschen

#### **Hinweis!**

Bei der Ausführung mit Zwischenebene entfallen die Kragarmfachteiler.

### **Weitere Optionen auf Anfrage**