


Datenblatt CW 60-2

P64-2051-A / P64-1051-A

lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt

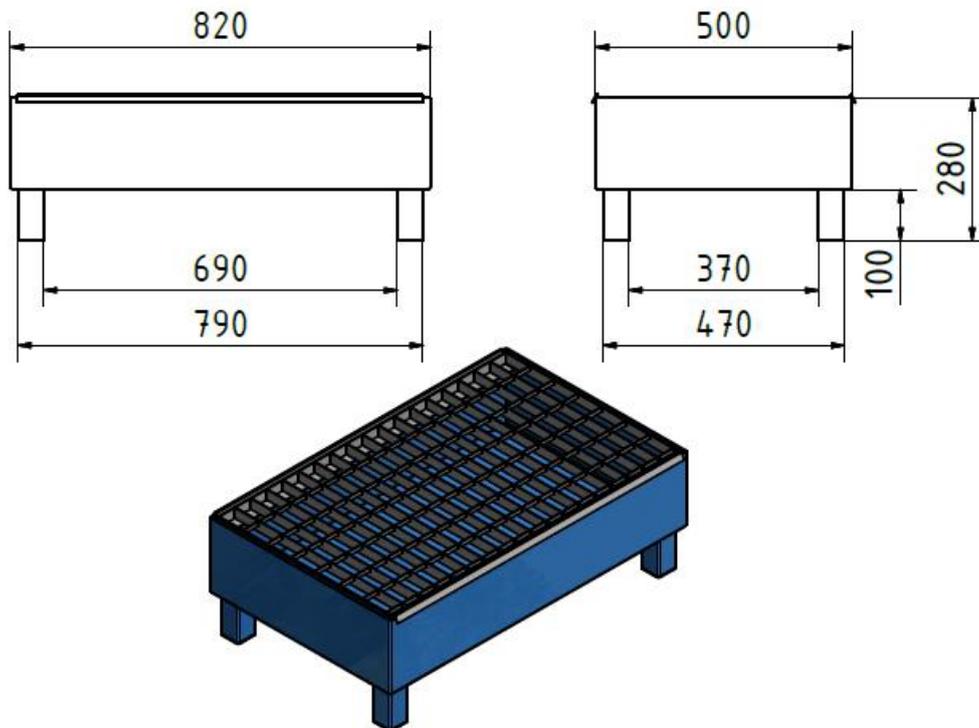

LaCont Kompaktwanne Typ CW 60-2

mit Ü-Zeichen nach WHG
lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt

Abmaße (BxTxH): 820 x 500 x 280 mm
Auffangvolumen: 60 l
Belastung: 150 kg
Kapazität à 60 l Fass: 2

Eigengewicht: 32 kg
Zolltarifnr.: 73101000
Ursprungsland: Deutschland

- für alle wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und geprüft nach DIN EN ISO 3452-1
- mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport



Abbildung CW 60-2; lackiert (P64-2051-A)