


## Datenblatt **WSR-BG 13.27/360 I** **(lackiert oder feuerverzinkt)**

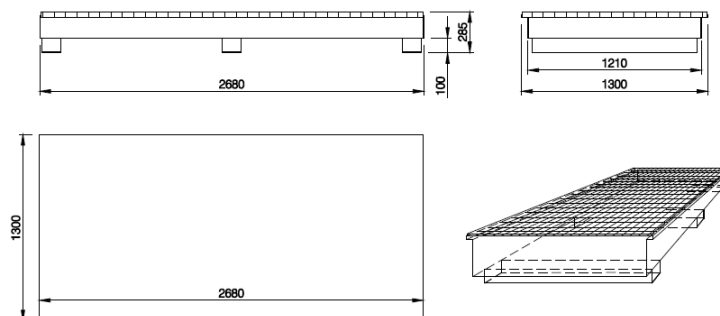

### **LaCont Bodenauffangwanne** **mit Ü-Zeichen, mit Gitterrost**

WSR-BG 13.27/360, lackiert RAL 5015 (oder feuerverzinkt)

Abmaße (BxTxH): 2680 x 1300 x 285 mm

Auffangvolumen: 360 l

Belastung: 1000 kg/m<sup>2</sup>

Eigengewicht: 244 kg

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech R St 37-2, flüssigkeitsdicht verschweißt
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit

### **Hinweis:**

Bei der Lagerung entzündlicher Flüssigkeiten darf nur die unterste Lagerebene mit einer Auffangwanne ausgerüstet sein!

### **Achtung!!!**

Beim Unterfahren der Regalwannen, z.B. mit Hochhubstaplern, ist der Abstand der Füße zu beachten. Auf Nachfrage stellen wir Ihnen gern eine Zeichnung zur Verfügung.